

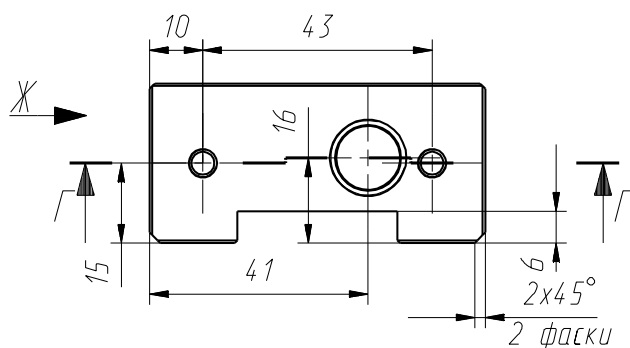
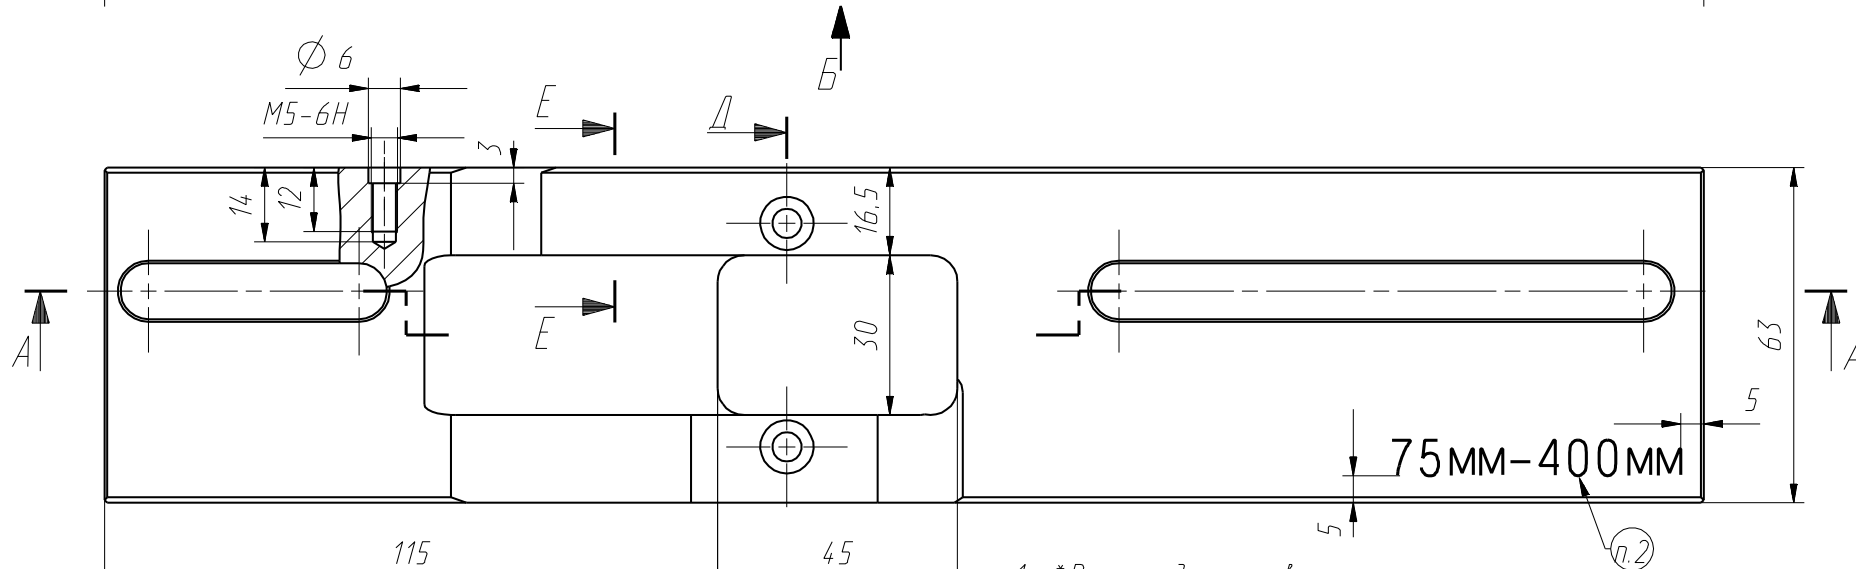


АТ0032145-00.01

$\sqrt{Ra12.5(\checkmark)}$

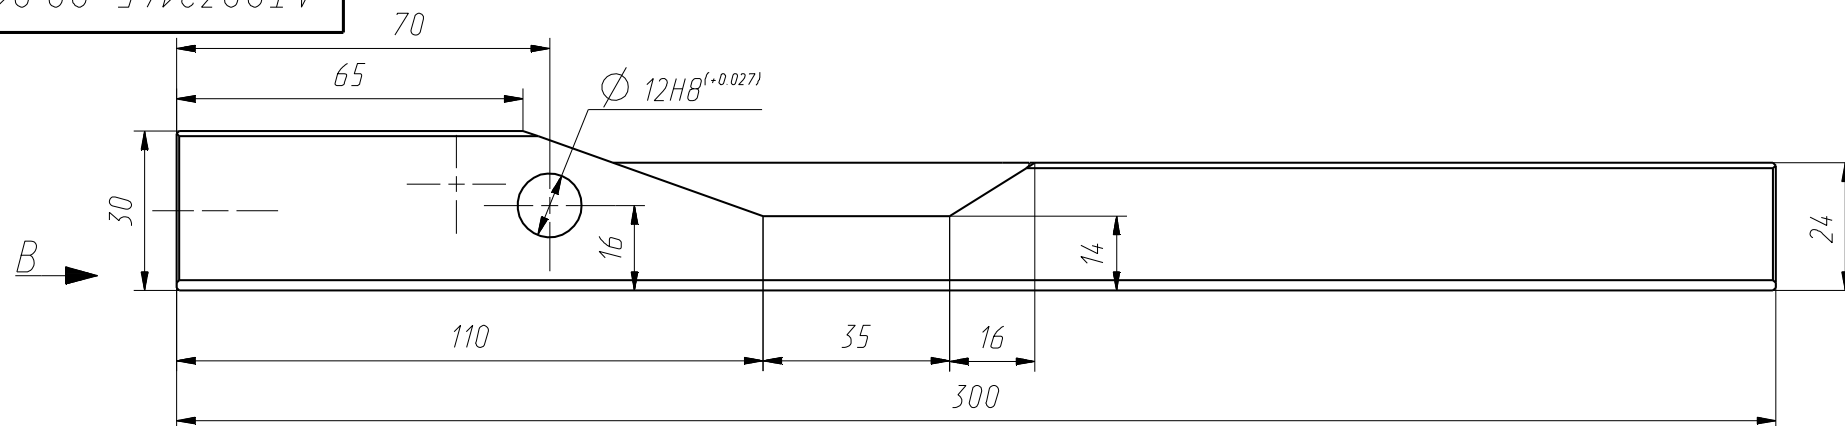

1. *Размер для справки.
2. Надпись выполнить шрифтом 5-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 методом лазерной гравировки. Глубина гравирования 0,6-0,8мм.
3. Покрытие - Ан.Окс.желтый.
4. Неуказанные фаски 05x45°.
5. Общие допуски по ГОСТ 3083.2-мк.

			АТ0032145-00.01		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разработ.					
Проверил					
Т.контр.					
Нач.б-га					
Н.контр.					
Утвердил					
			Корпус		
			Плита Д16 30 ГОСТ 17232-99		
			Лит.	Масса	Масштаб
			1	0,87	1:1
			Лист 1	Листов	

Перв. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл