


Б-Б (повернуто)

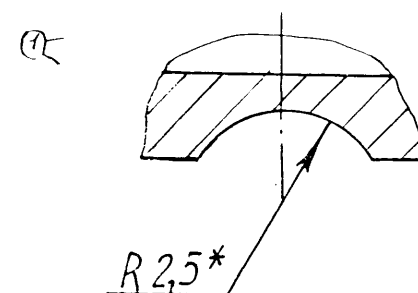

- 1\* Обеспеч. инстр. Ан. Окс. нб  
 2. Покрытие микродуговое оксидирование.  
 3. Маркировать методом гравировки согласно ТУ на изделие. Гравировку заполнить эмалью  
 ПФ-115, черная ГОСТ 6465-76. Шрифт 2-Пр3 ГОСТ 26.020-80, ГОСТ 26.008-55

7	4	5	6
3	2	1	
Изм.	Лист	Надпись	Подпись
Разреш.	Провер.	Т.контр.	С.к.б.-4
Утв.			
Корпус			
Прутки Д16Т КР.Н х НД			
ГОСТ 21488-76			