


ЕСНД

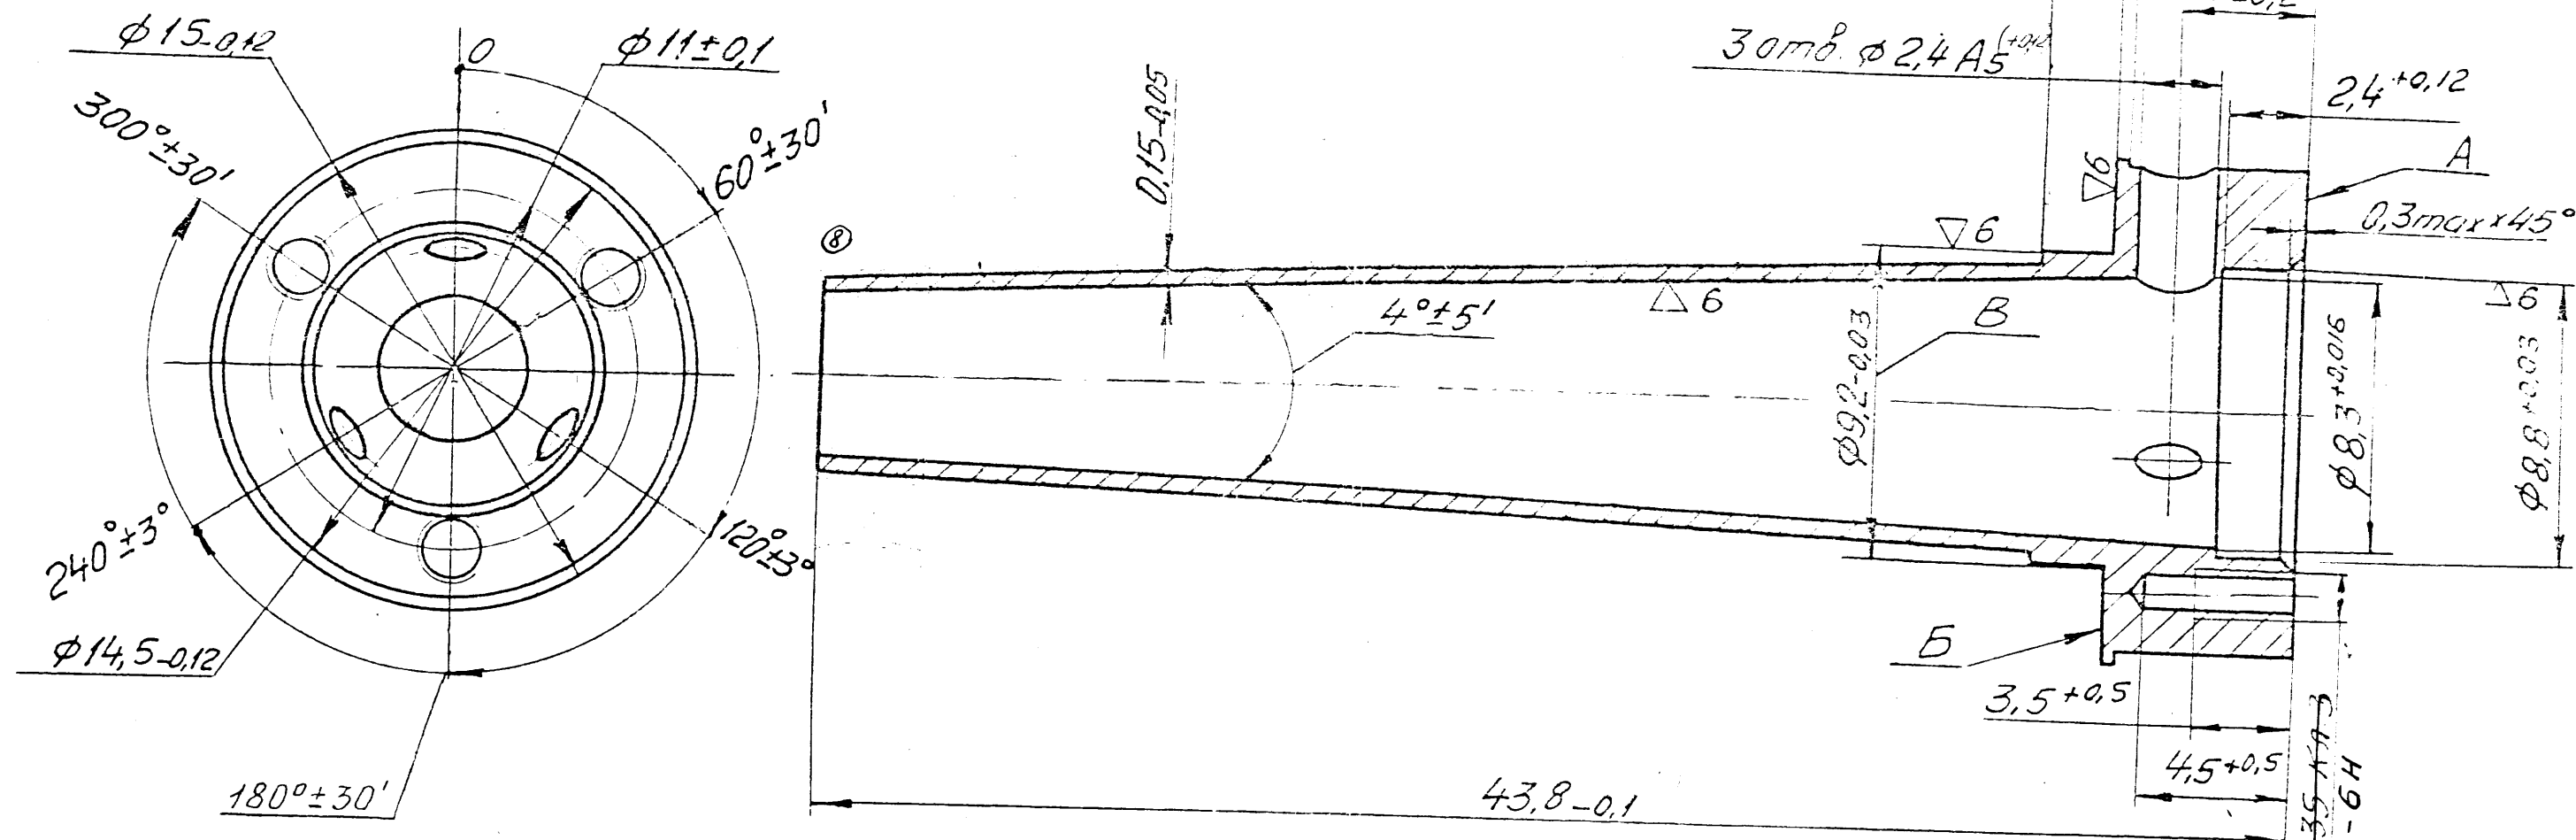

1. Торцовое биение А и Б относительно ФВ не более 0,02 мм.
2. Покрытие поверхности ГНБ.

\* Материал: Сталь 0Х17Н16 ТУ14-1-886-74.

5  
8  
2  
2

C 027

Корпус 80, А 5:1  
 ② ③ 12Х18Н10Т \* ④ ⑤  
 Сталь 18Н10Т  
 ГОСТ 5632-61 72  
 ТУ 14-1-886-74