


2

▽ 4 (▽)

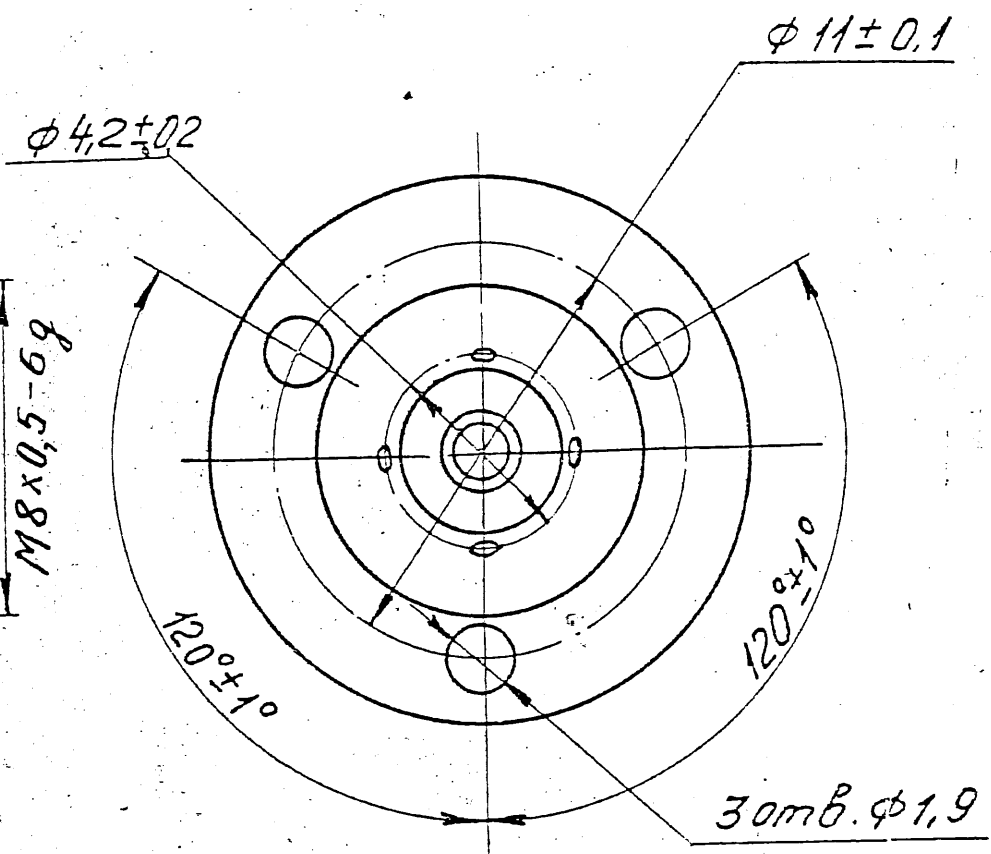

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по  $A_5$ , охватываемых — по  $C_5$ .
2. Покрытие НБ, кроме поверхности А.
3. Размер Б после покрытия.
4. Биение  $\phi B$  относительно  $\phi Б$  не более 0,01 мм.
5. Биение  $\phi \Gamma$  относительно  $\phi Б$  не более 0,04 мм.

Штыцёр

③- 12X18H10T  
Сталь X18H10T  
ГОСТ 5632-69 72

Q. Q. A.

5:1

4