

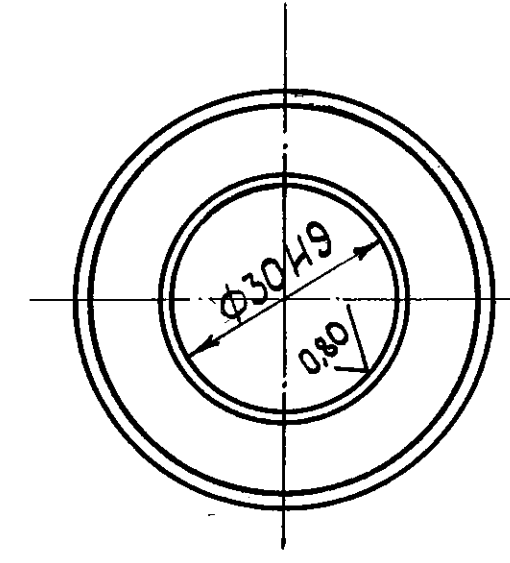



1068.00.03A

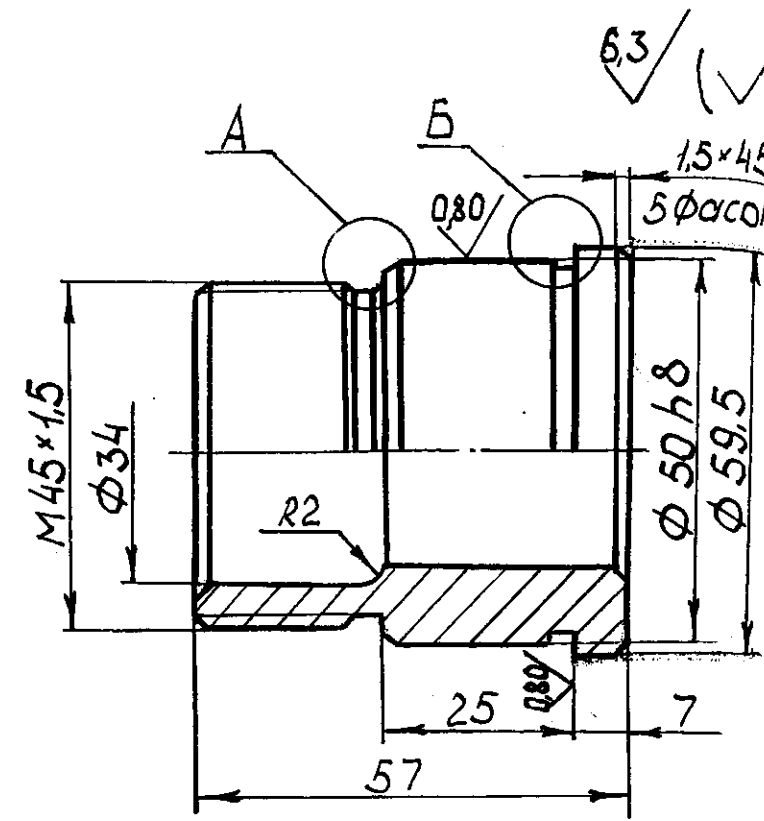

A (4:1)

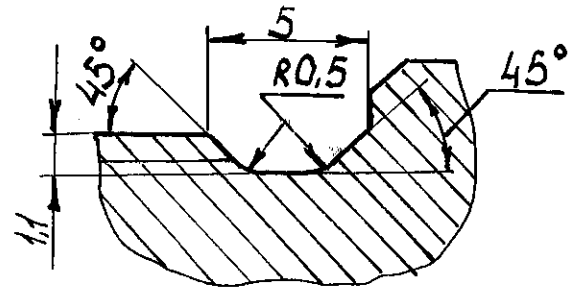

Б (4:1)

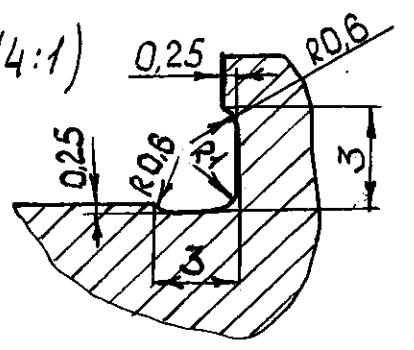

1. Калиль HRC_э 46,5...53,5
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$
 3. Втулка предназначена для партии опок
- ① подлежащих переделке.

ИЗ. №	Подп. и дата	Вз. инв. №	Ш. инв. №	Ш. инв. №	Подп. и дата
1043	10.04.94				

Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изм.	Лист
1	1	1	1	1	1
Разраб.	Верхогляд	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.
И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.

1068.00.03A			Лист	Масса	Масса
Втулка центрирующая			И		1:
Лист 45 ГОСТ 10.50-74			Лист	Листов	
			Новосибирский стрелочный завод		