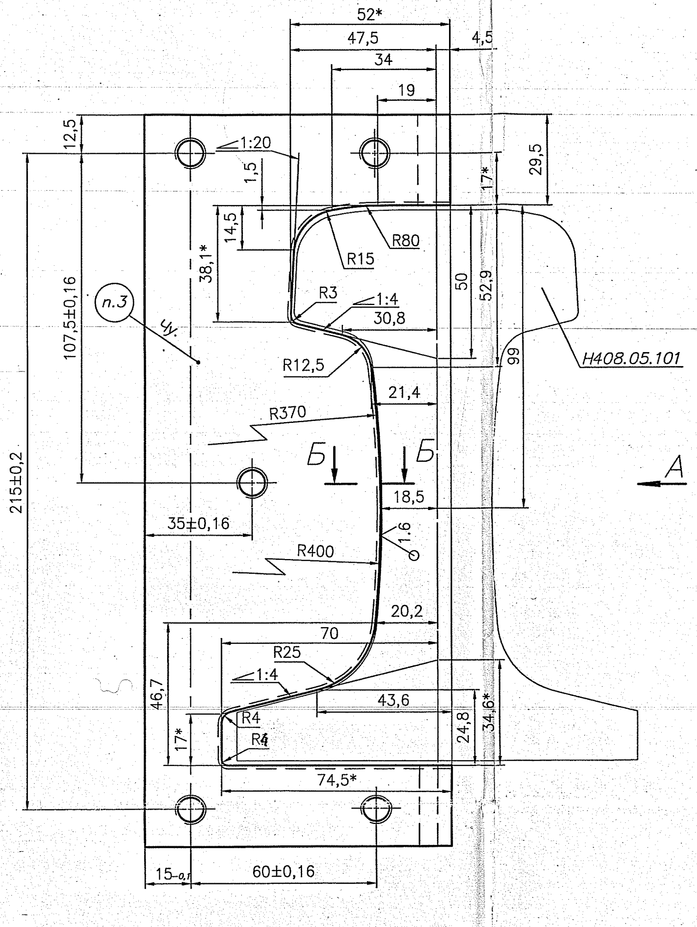

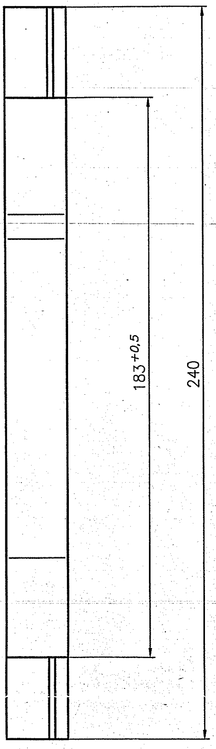

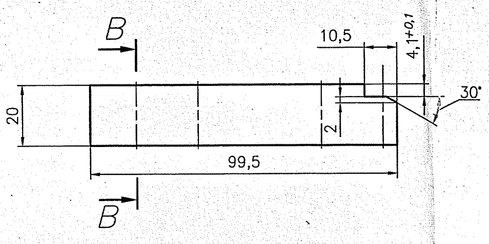

1. *Нож гратоснимателя предназначен для снятия грата при сварке х/н вставки Н408.05.101 с сердечником в сварочной машине К840 в МСЦ (Т.з. N 168–08).*
2. *40...45HRCэ.*
3. *Маркировать: К30.535 Н408.05.101.*
4. *H14; h14; ±JT14/2.*
5. **Размеры для справок.*
6. *Применять в паре с ножом К30.537.0000.00.*

Б–Б



В–В



					К30.535.0000.00		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Нож	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Зберев		09.08		и	2,6 / 1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.		Алпаткина			Сталь 3Х2В8 ГОСТ 5950–73	Новосибирский стрелочный завод Конструкторский отдел	
Т.контр.		Дементьев					
Н.контр.							
Утв.		Тетерин					

Копировал

Формат А2