

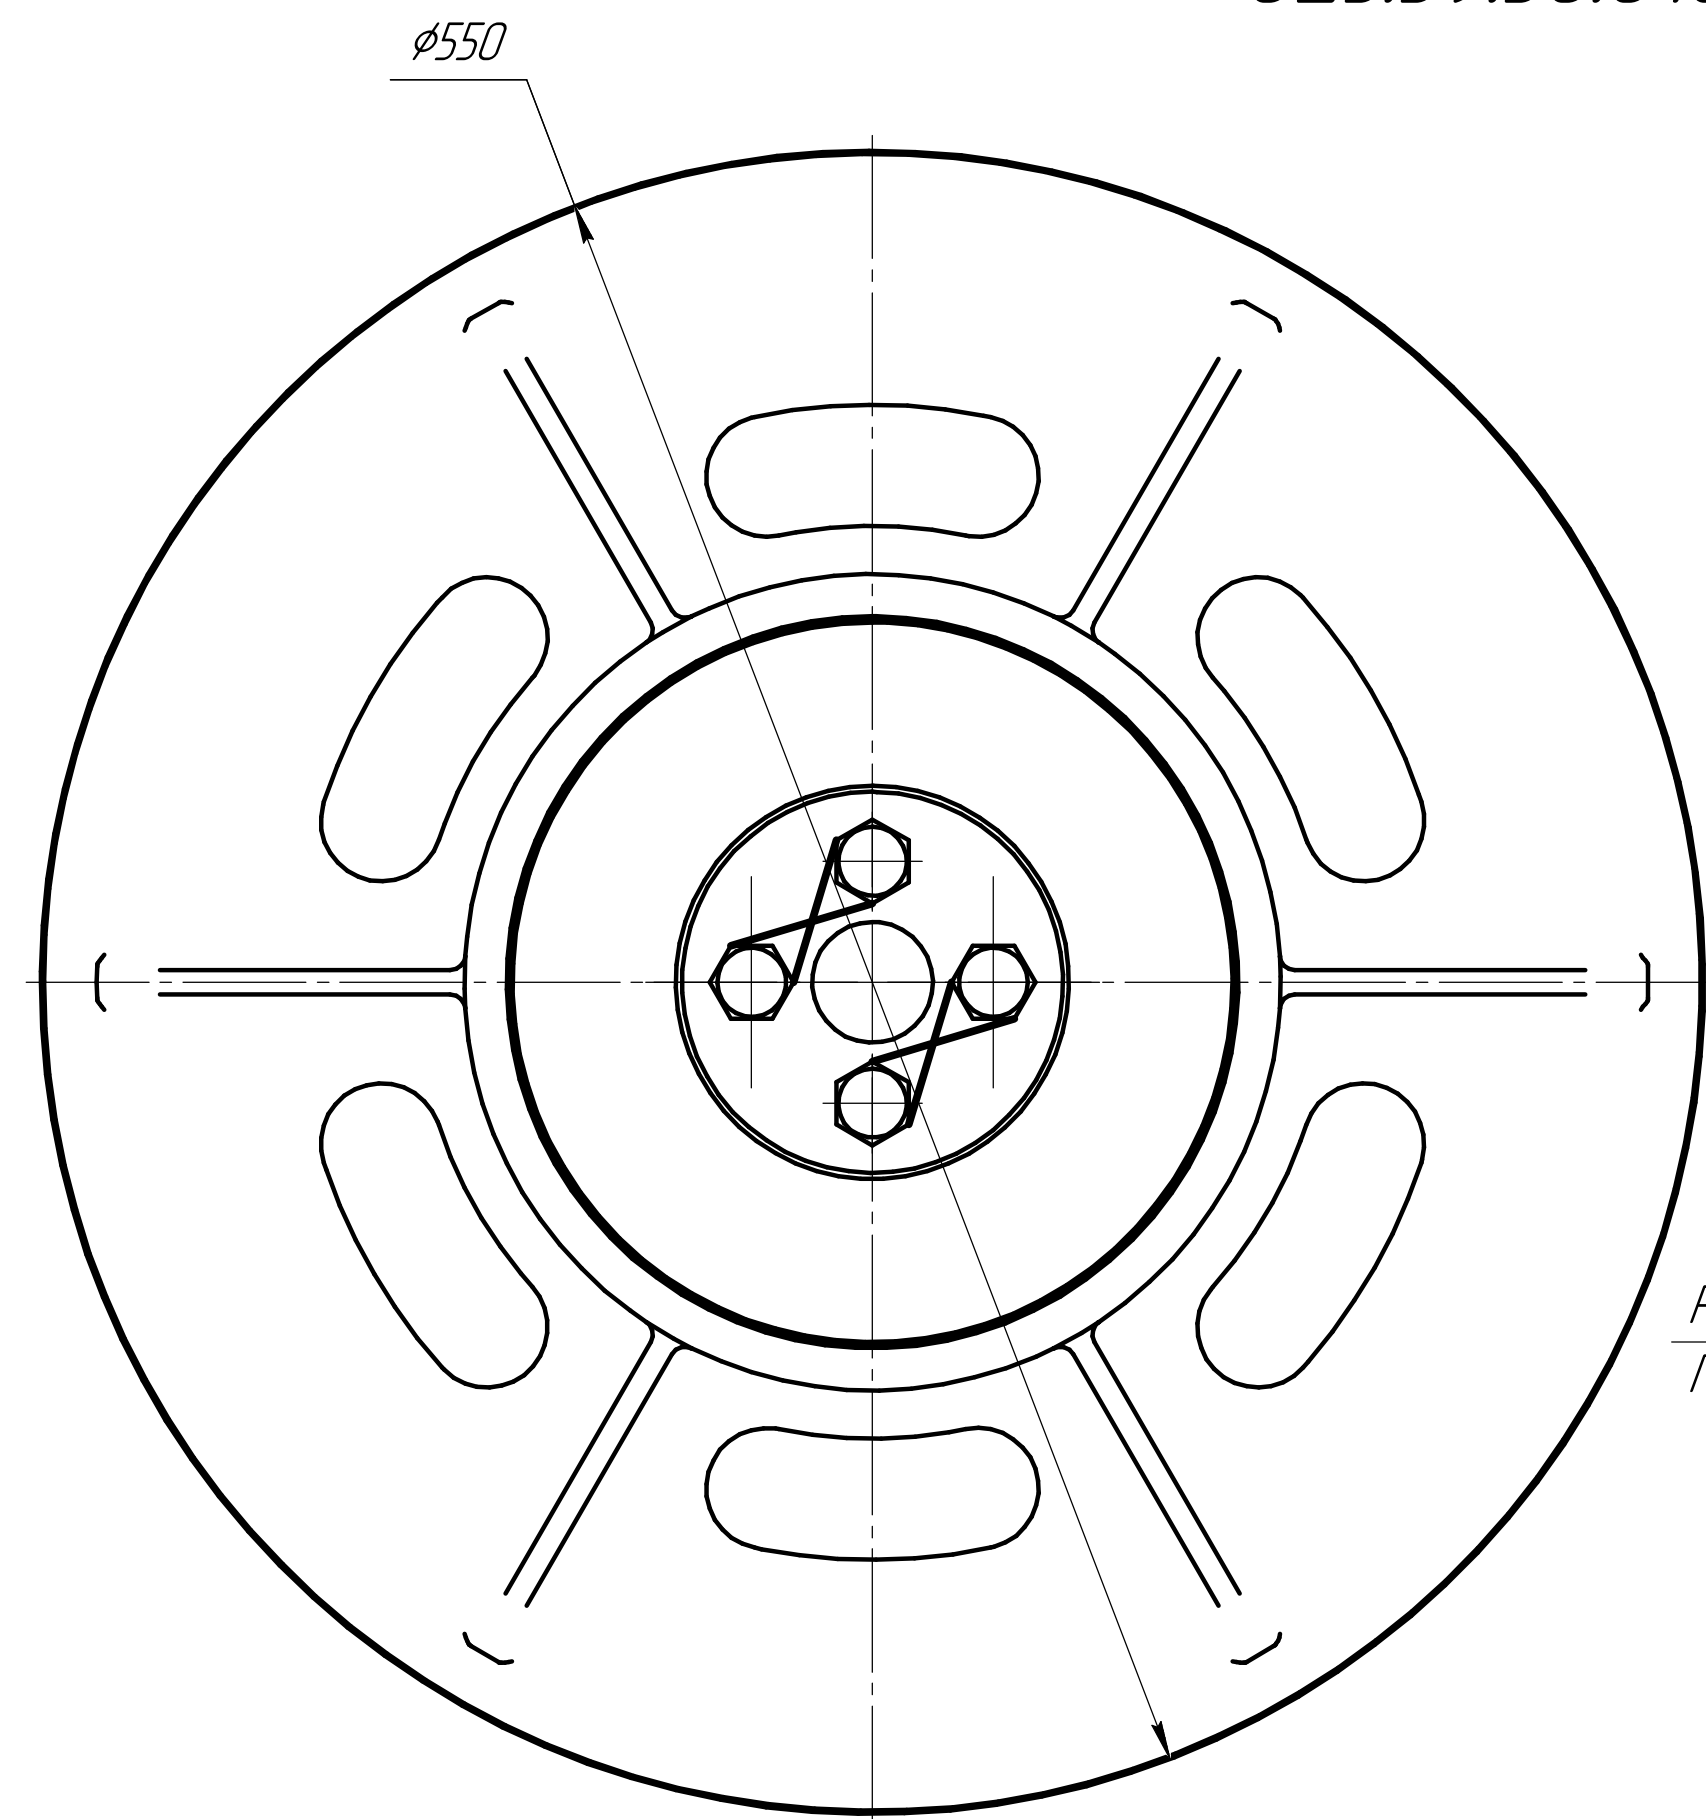
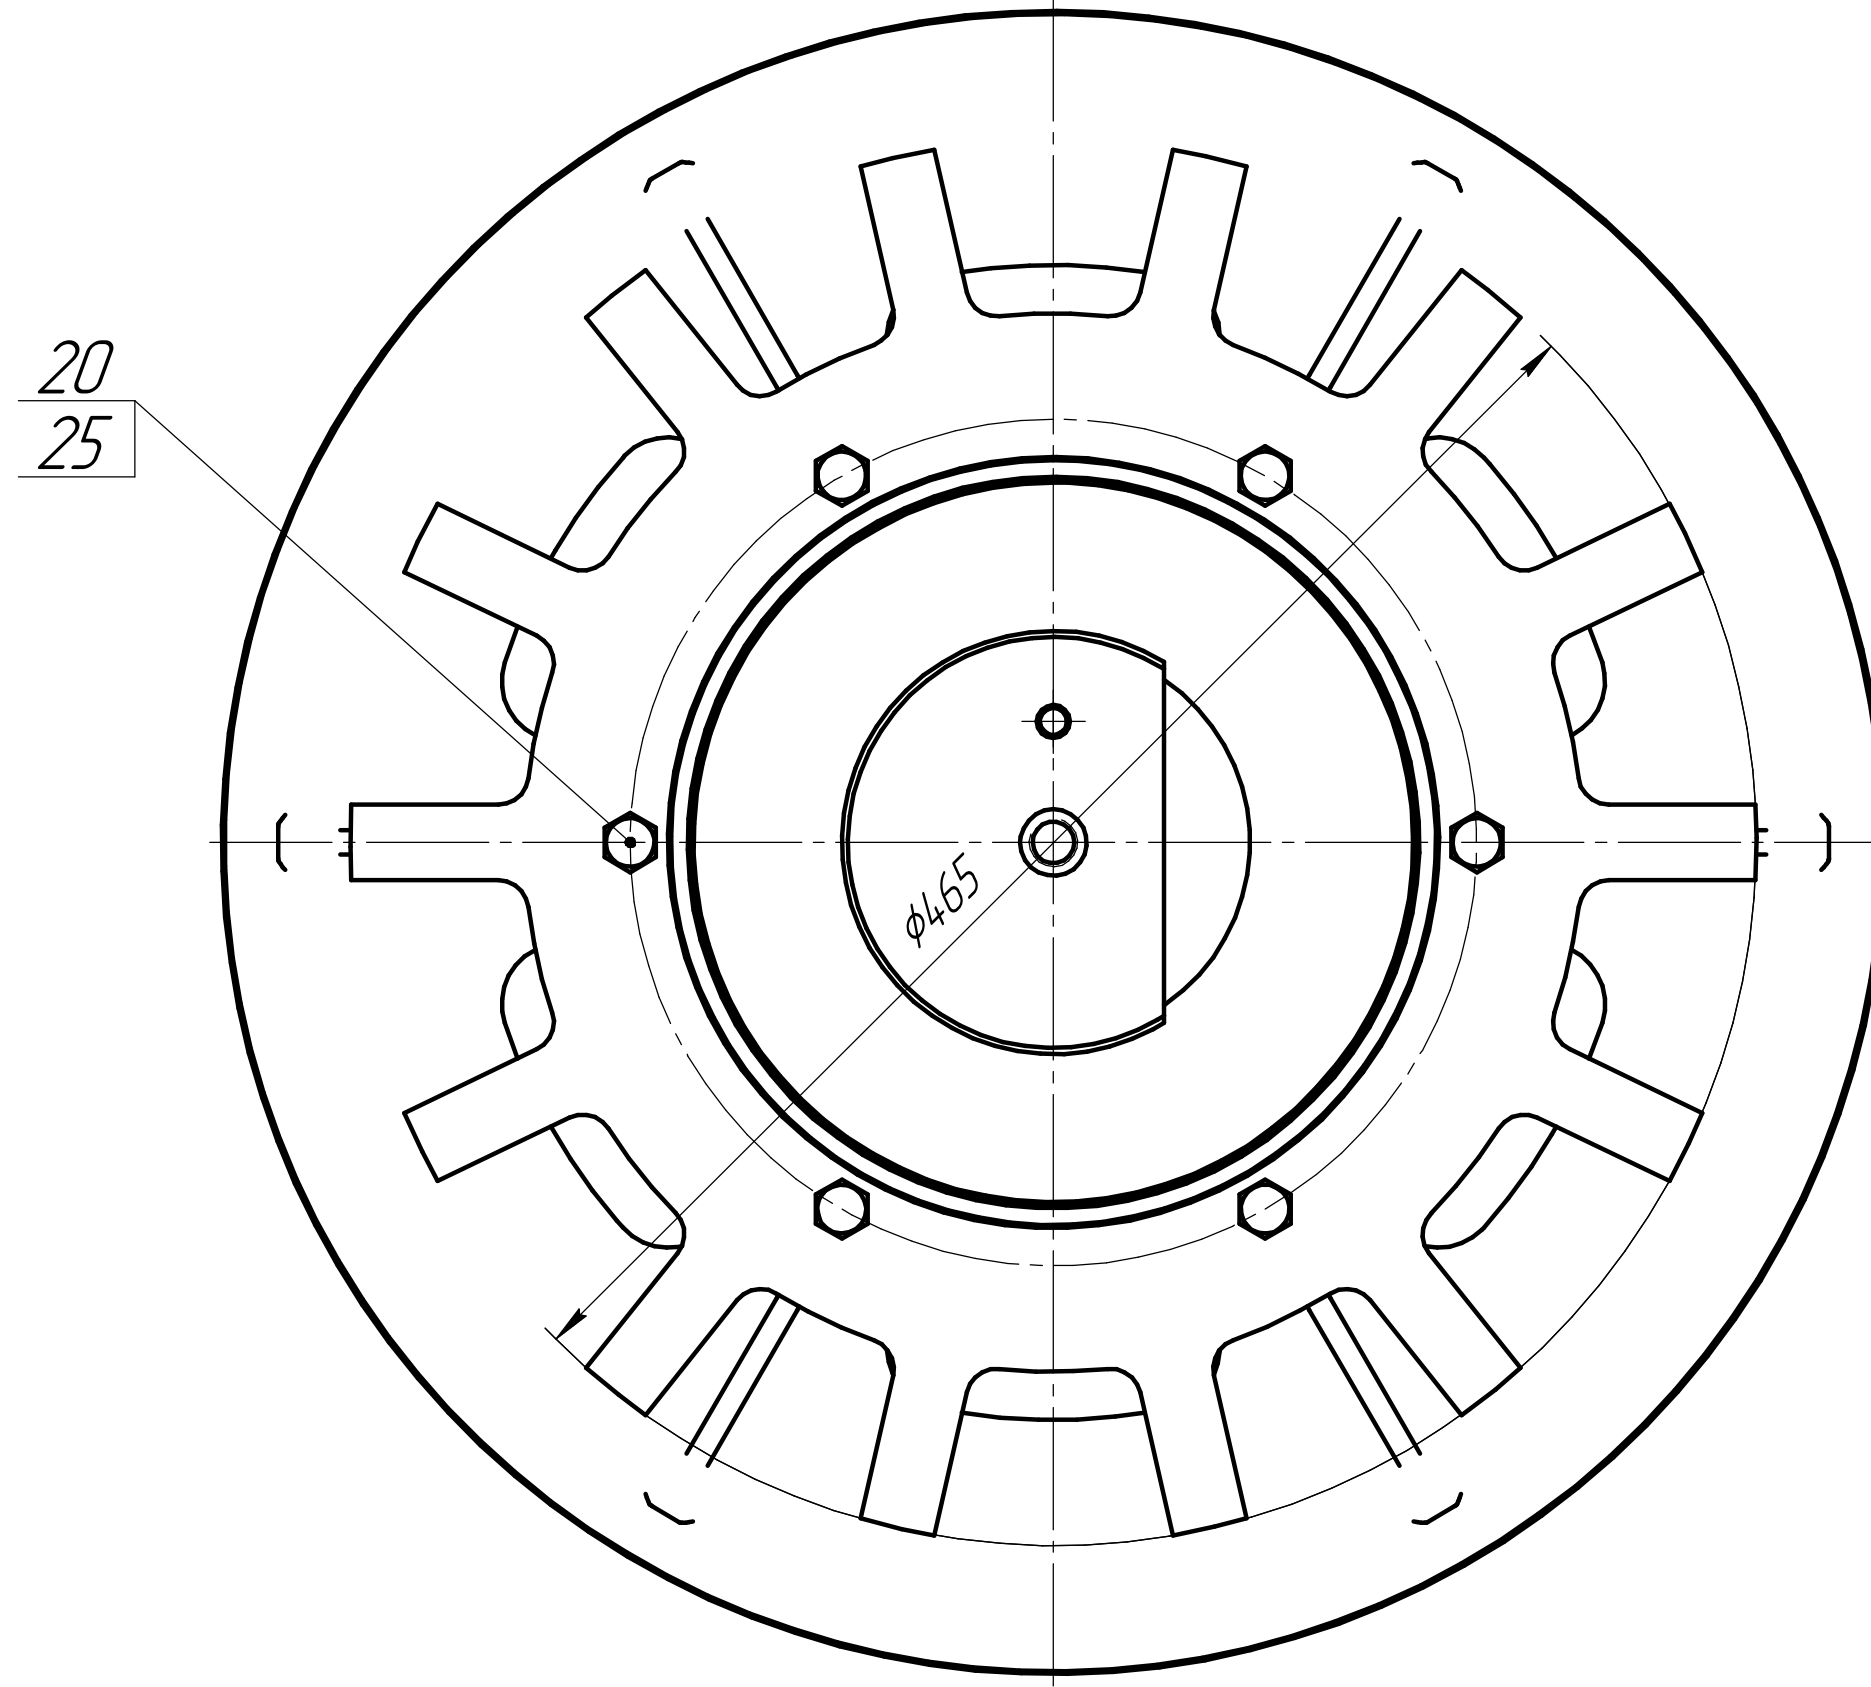



025.59.30.0100 СБ

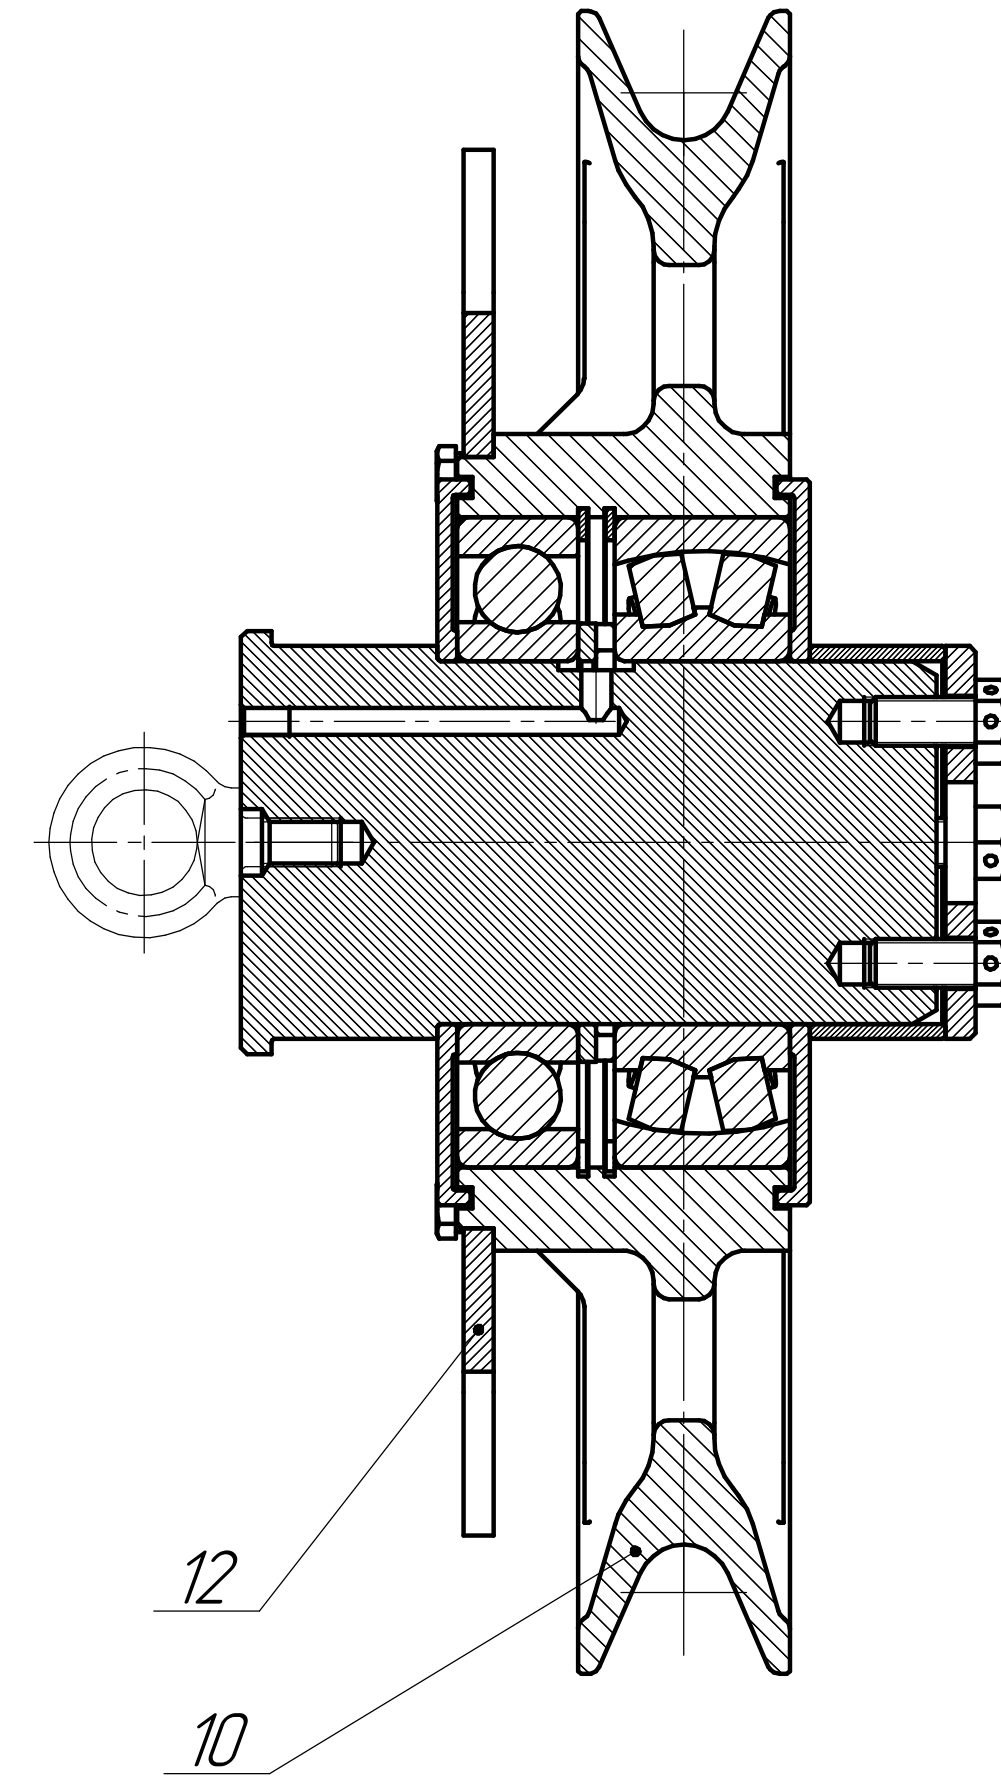


025.59.30.0100-01 СБ  
остальное см. 025.59.30.0100 СБ

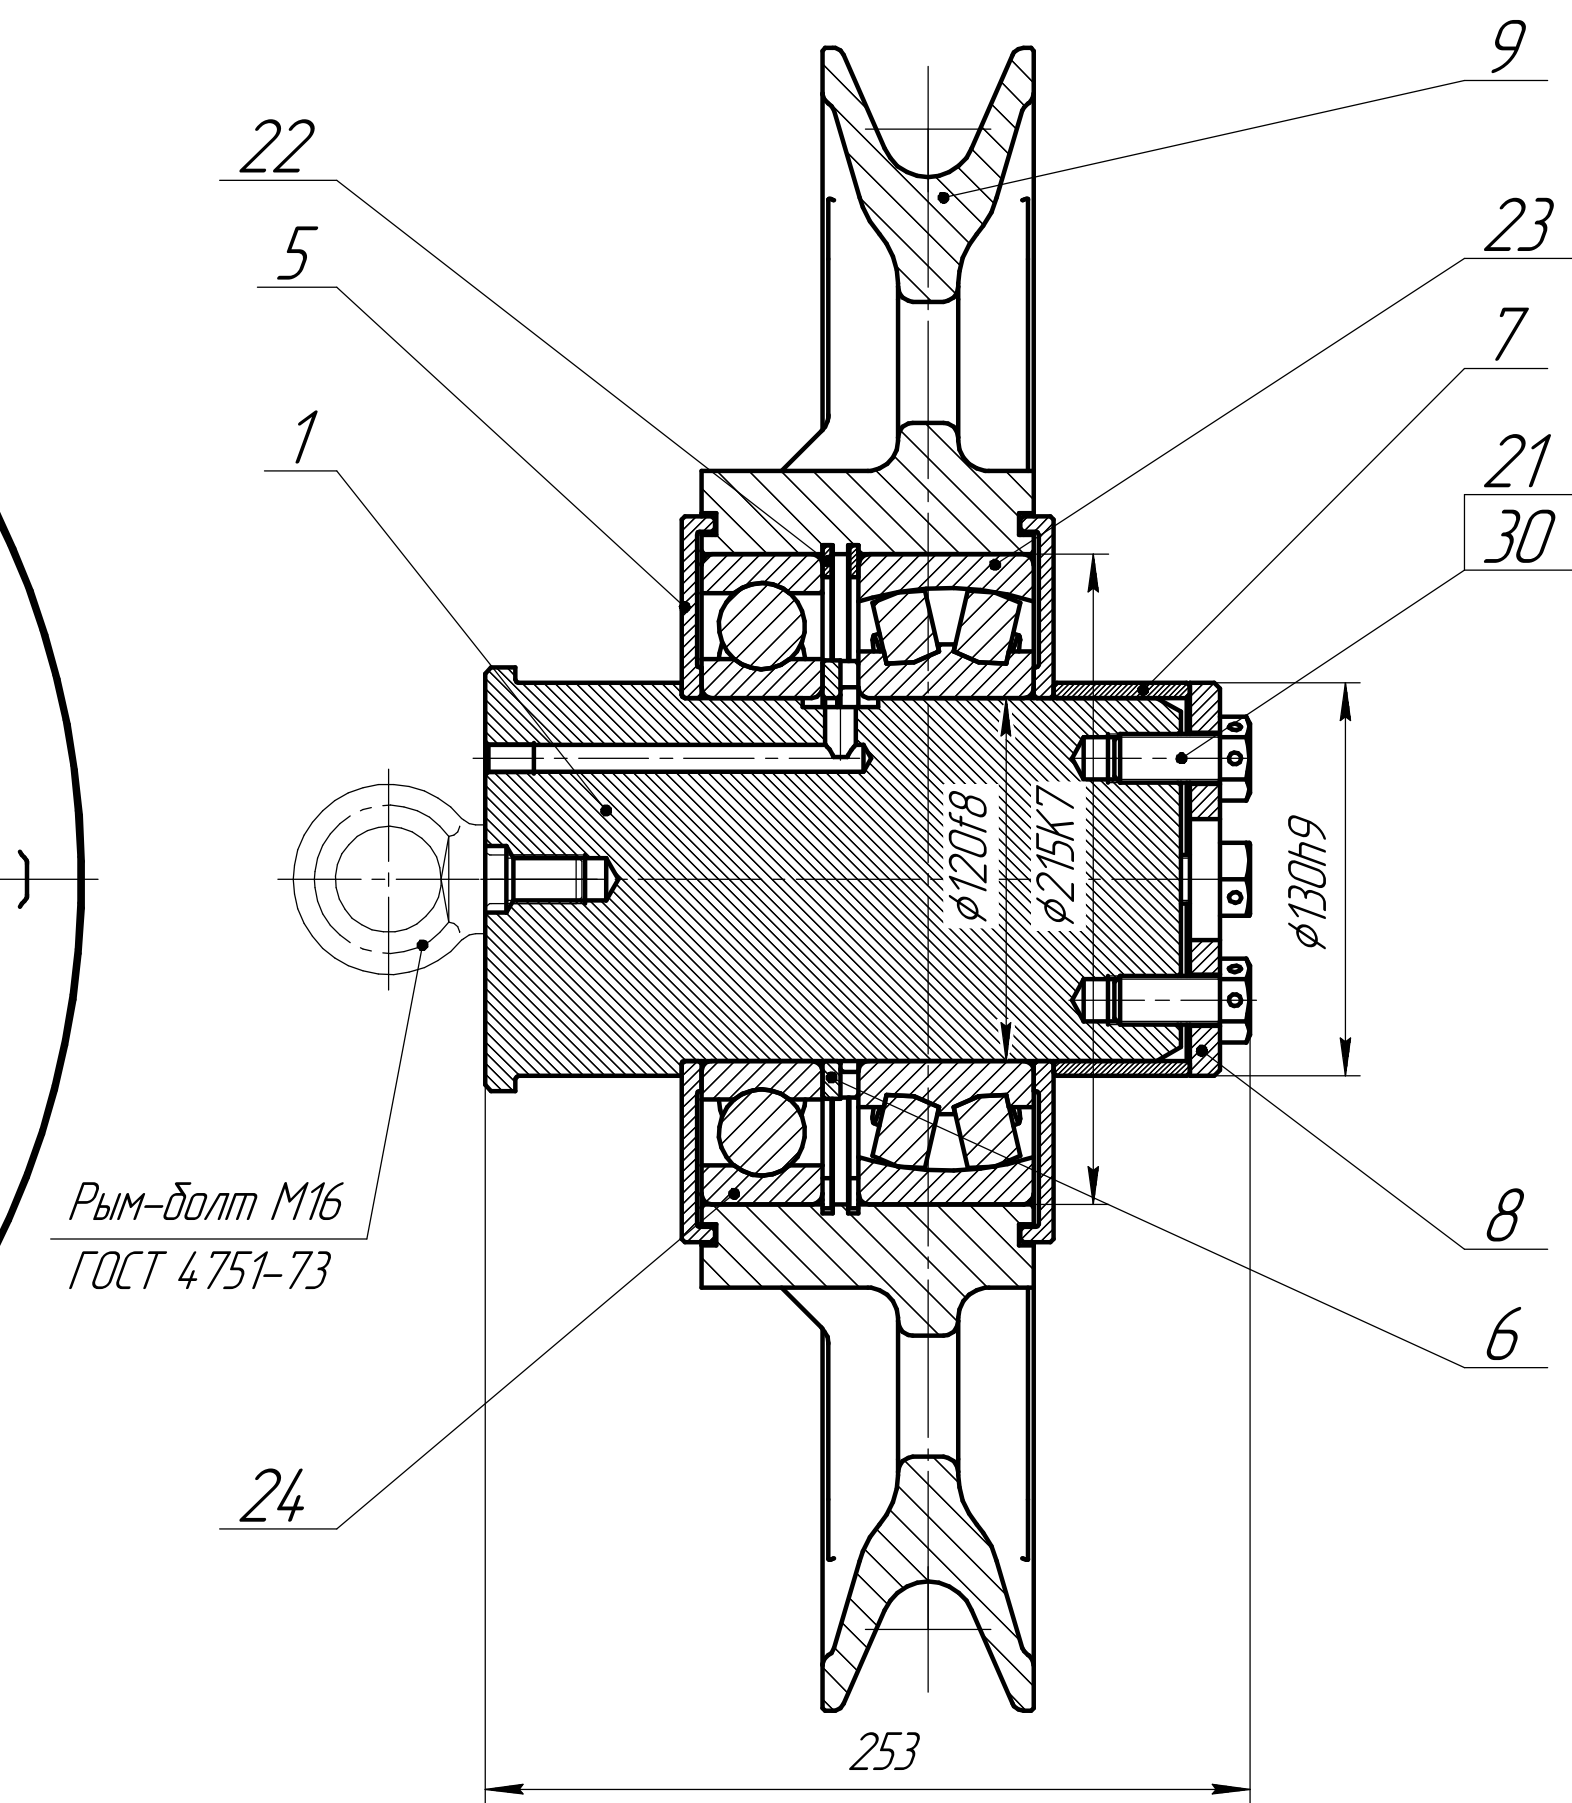


025.59.30.0100-02 СБ  
остальное см. 025.59.30.0100 СБ

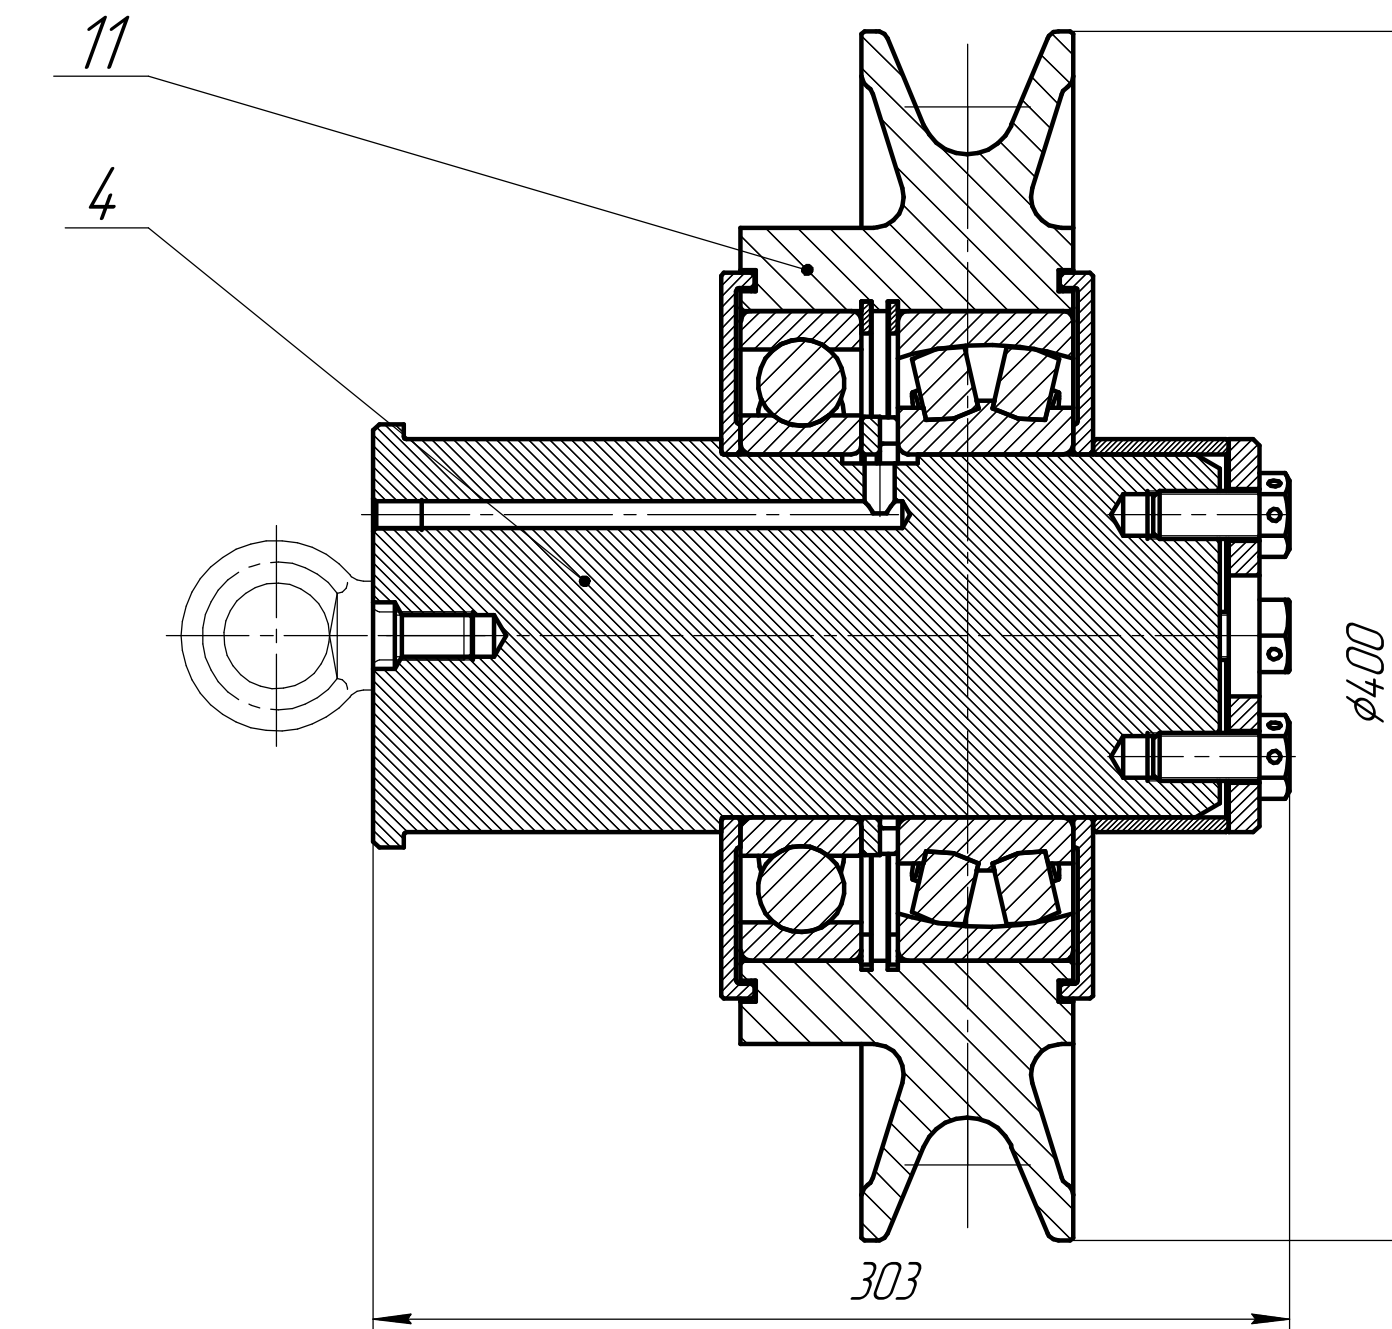


025.59.03.0100-03 СБ  
остальное см. 025.59.30.0100 СБ

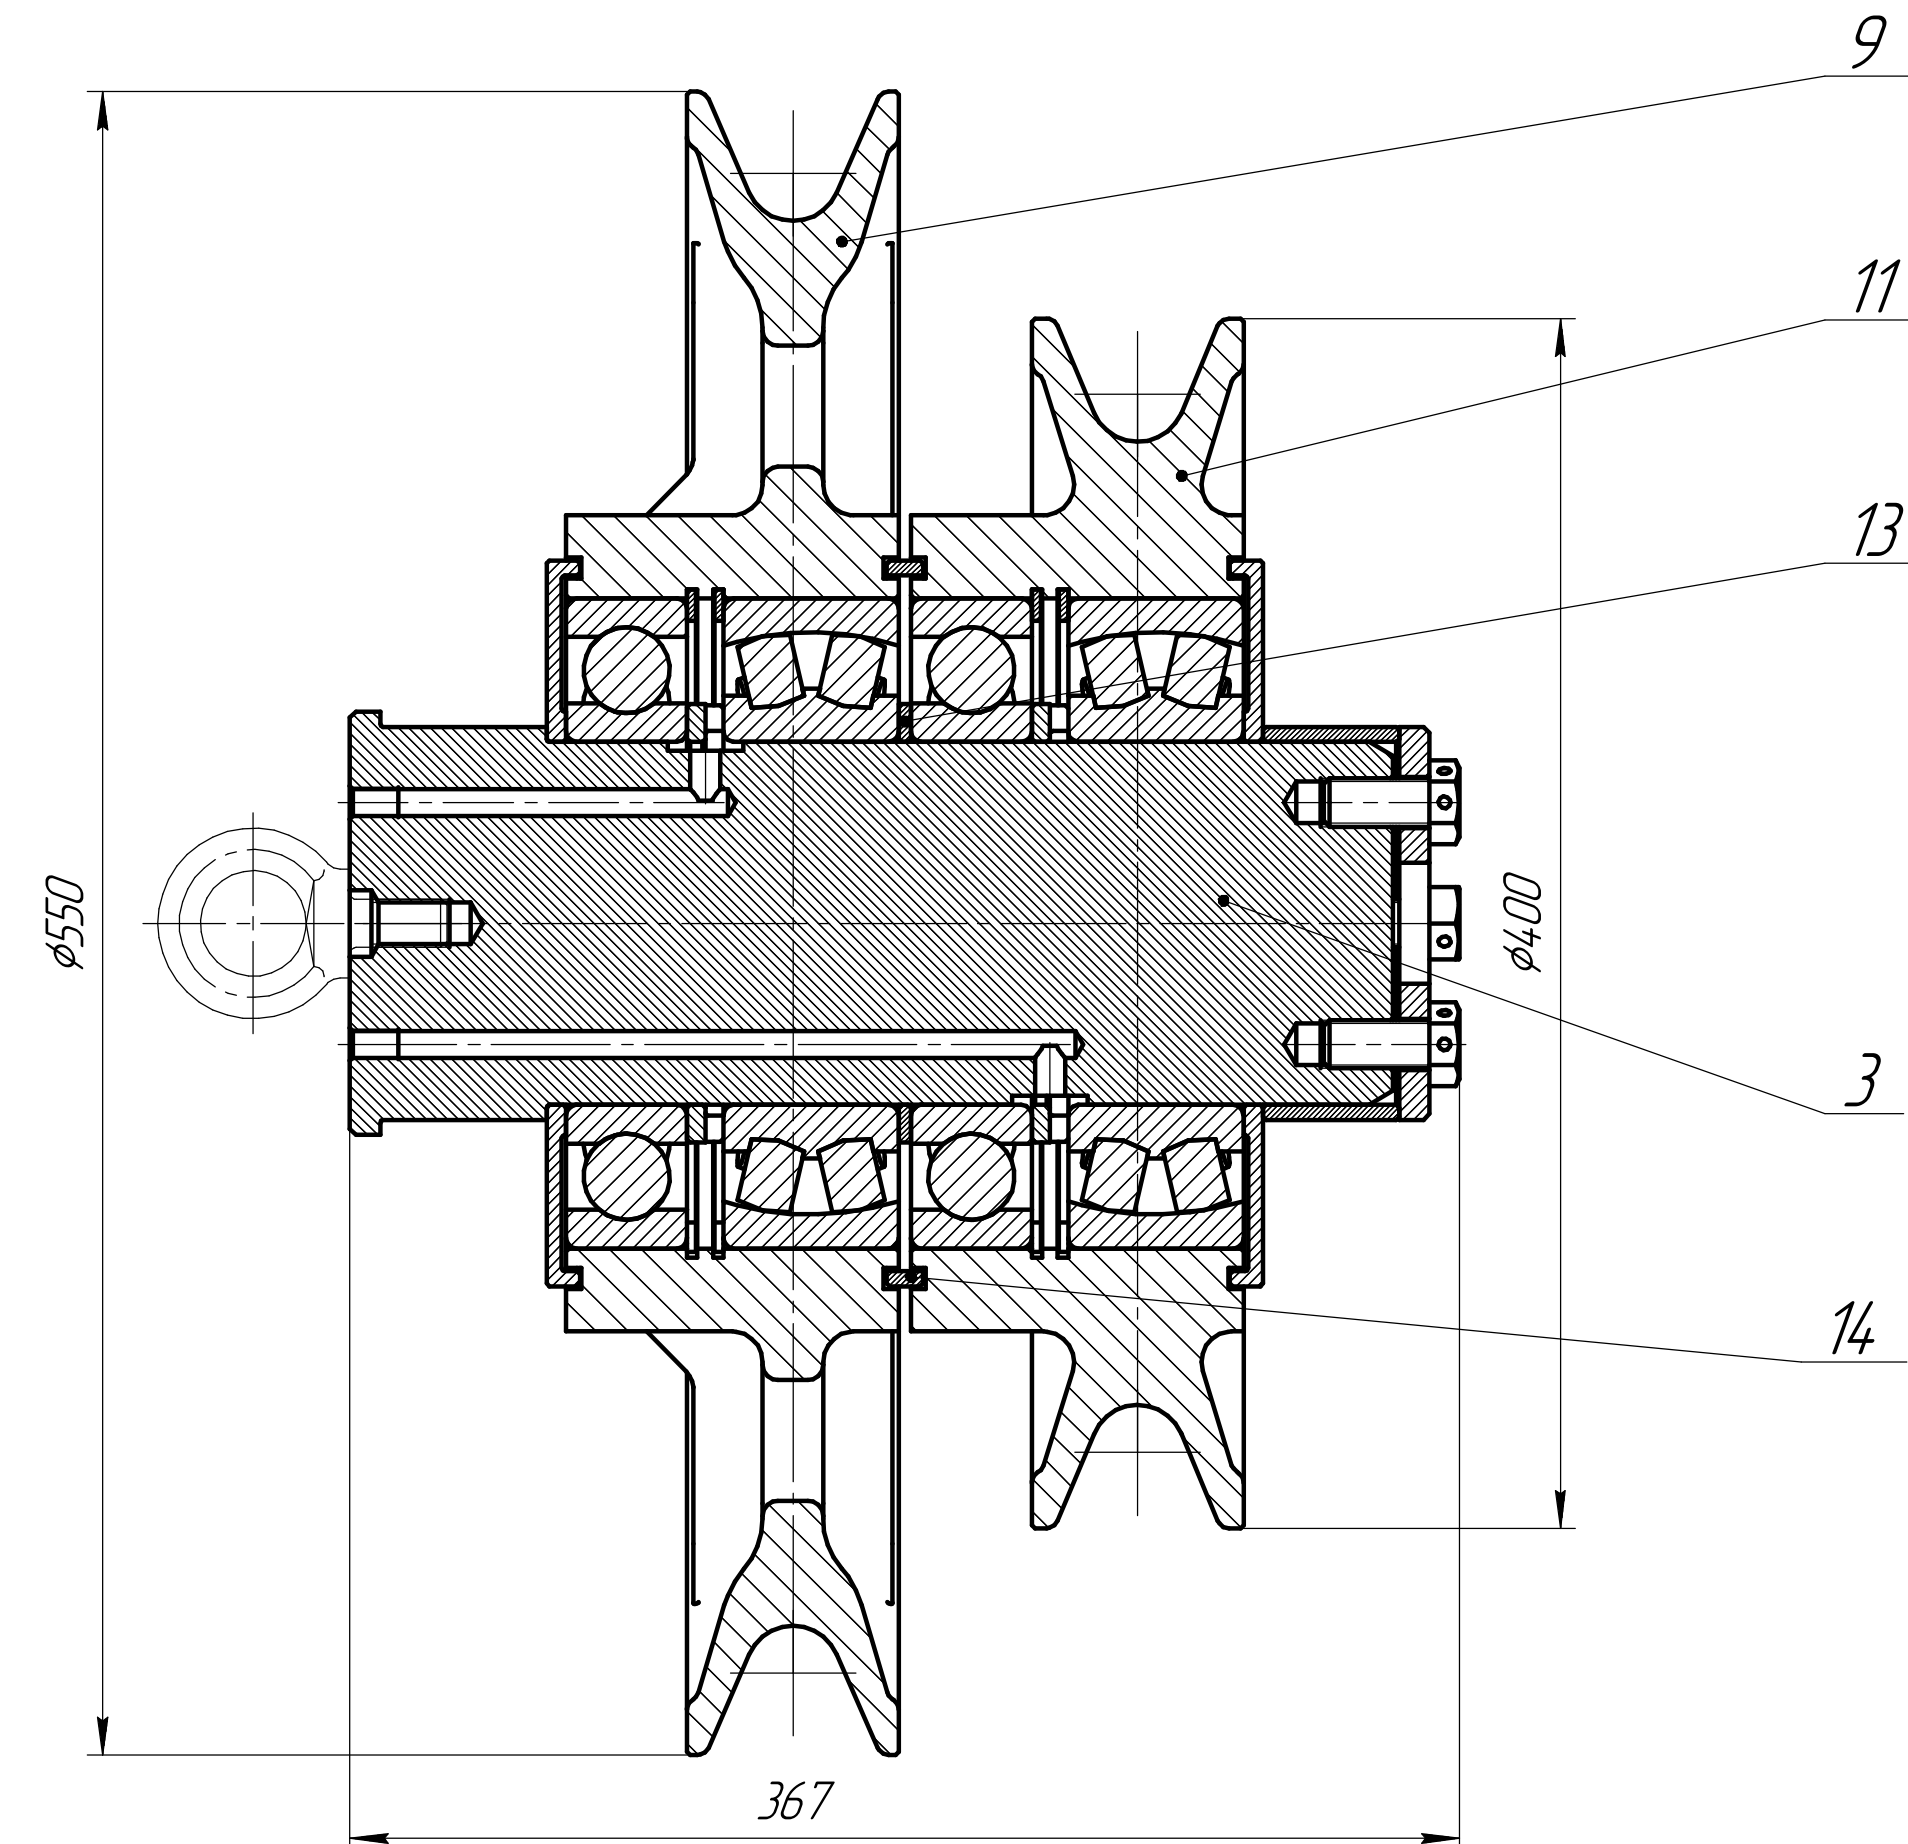

025.59.30.0100-04 СБ  
остальное см. 025.59.30.0100 СБ

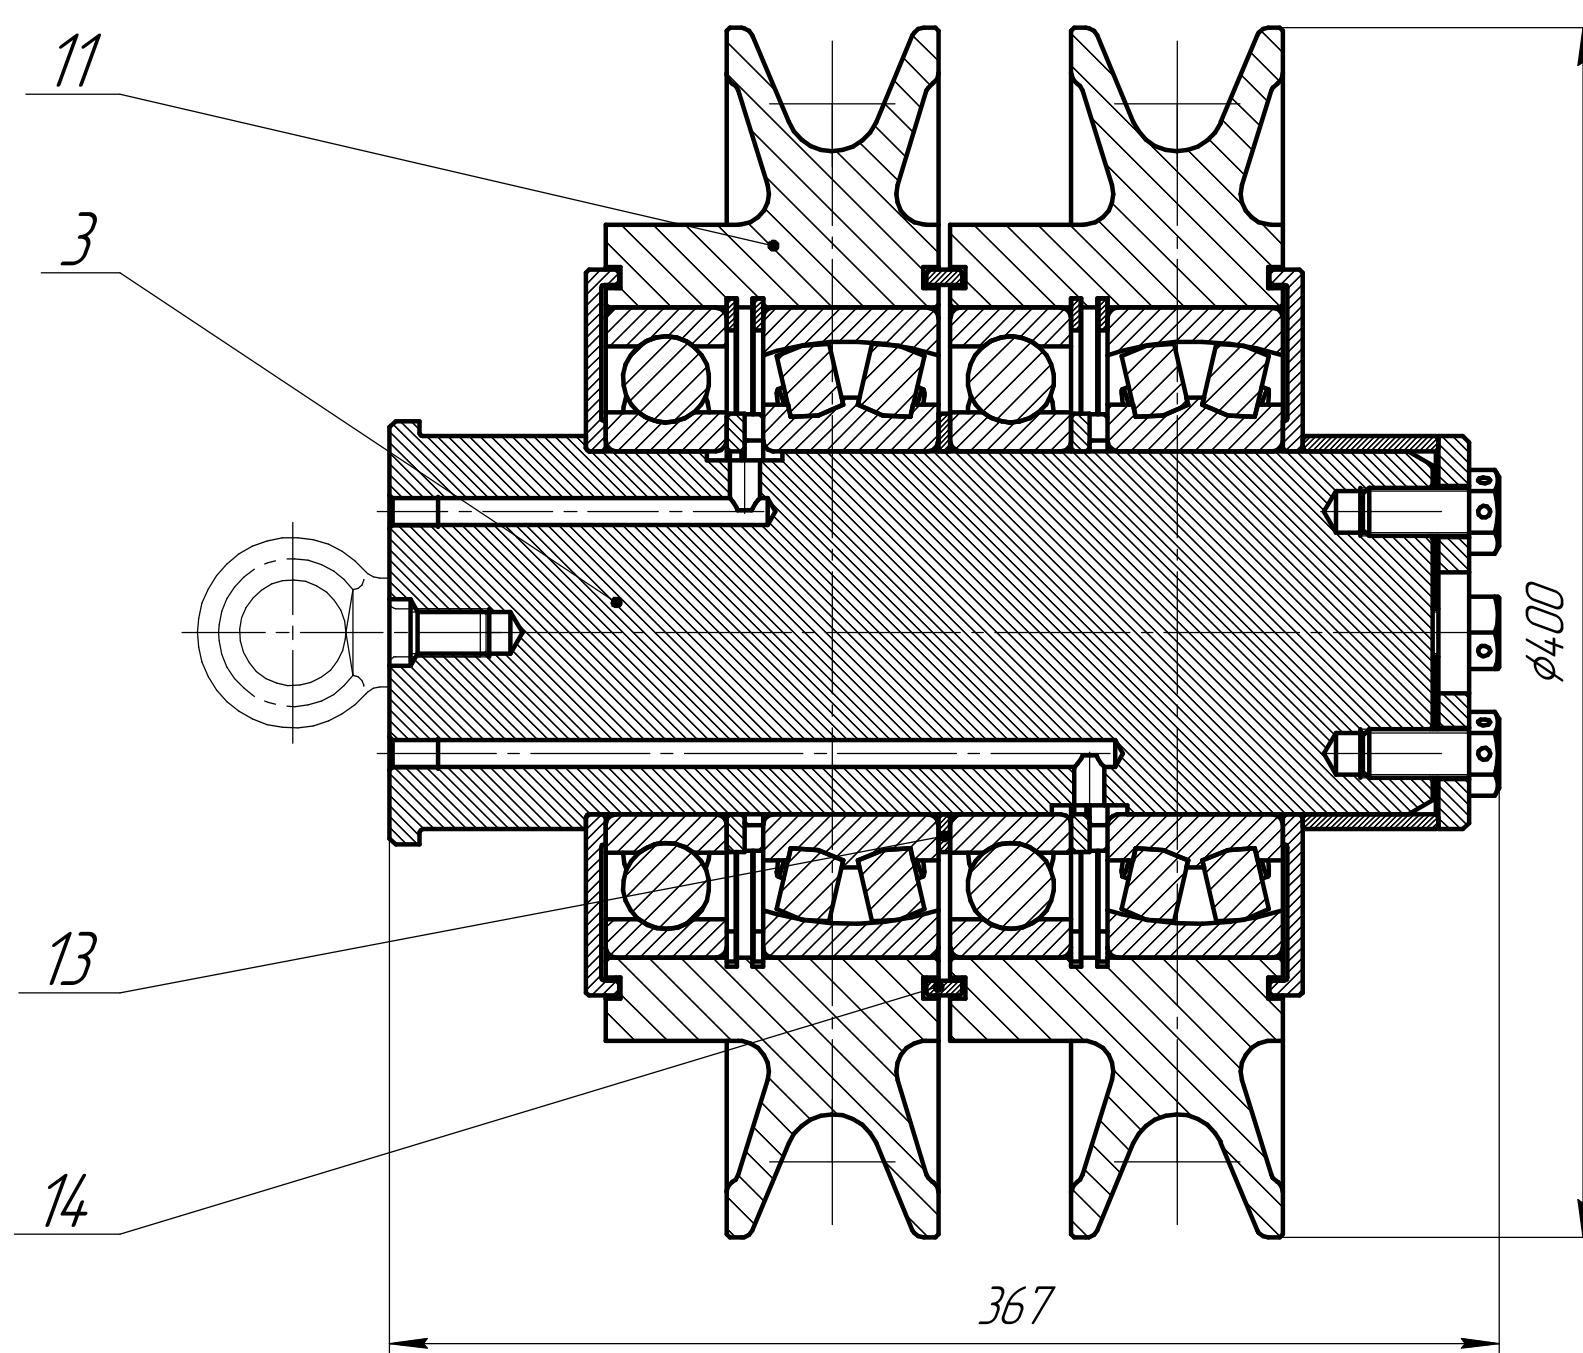

025.59.30.0100-05 СБ  
остальное см. 025.59.30.0100 СБ

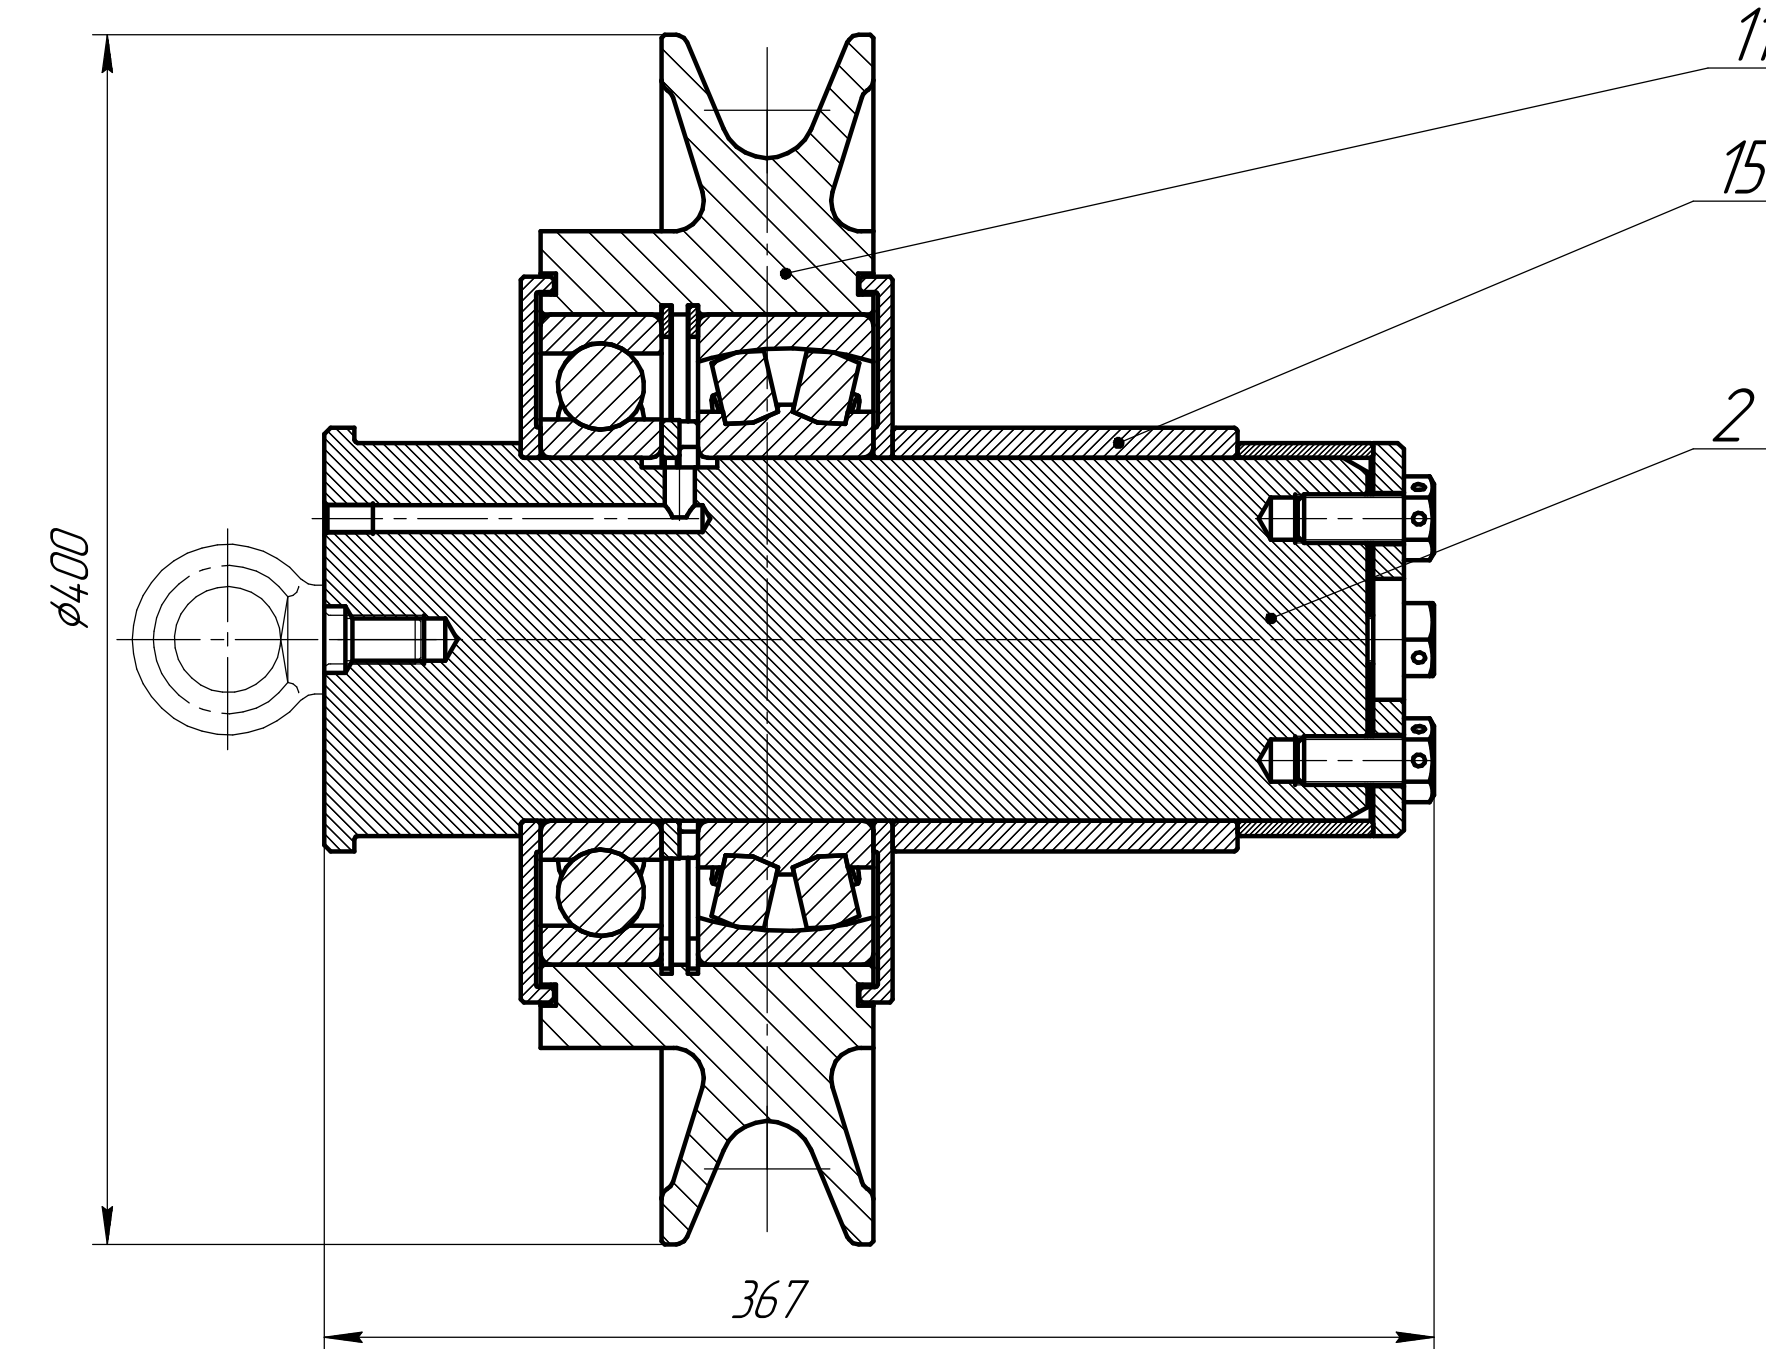

Обозначение	Масса, кг
025.59.30.0100	93,18
-01	97,61
-02	81,01
-03	153,57
-04	136,21
-05	89,67

1 Размеры для справок.  
2 Полости подшипников заполнить смазкой Литол-24-М/л 4/12-3 ГОСТ 21150-87.  
3 Болты поз.21 застопорить попарно проволокой поз.30. Концы проволоки скрутить не менее 3-х раз.  
4 Маркировать 4.

				025.59.30.0100 СБ			
				Блок в сборе			
				Сборочный чертеж			
				Лист	Масса	Масштаб	
				См.	табл.	12,5	
				Лист	Листов	1	