

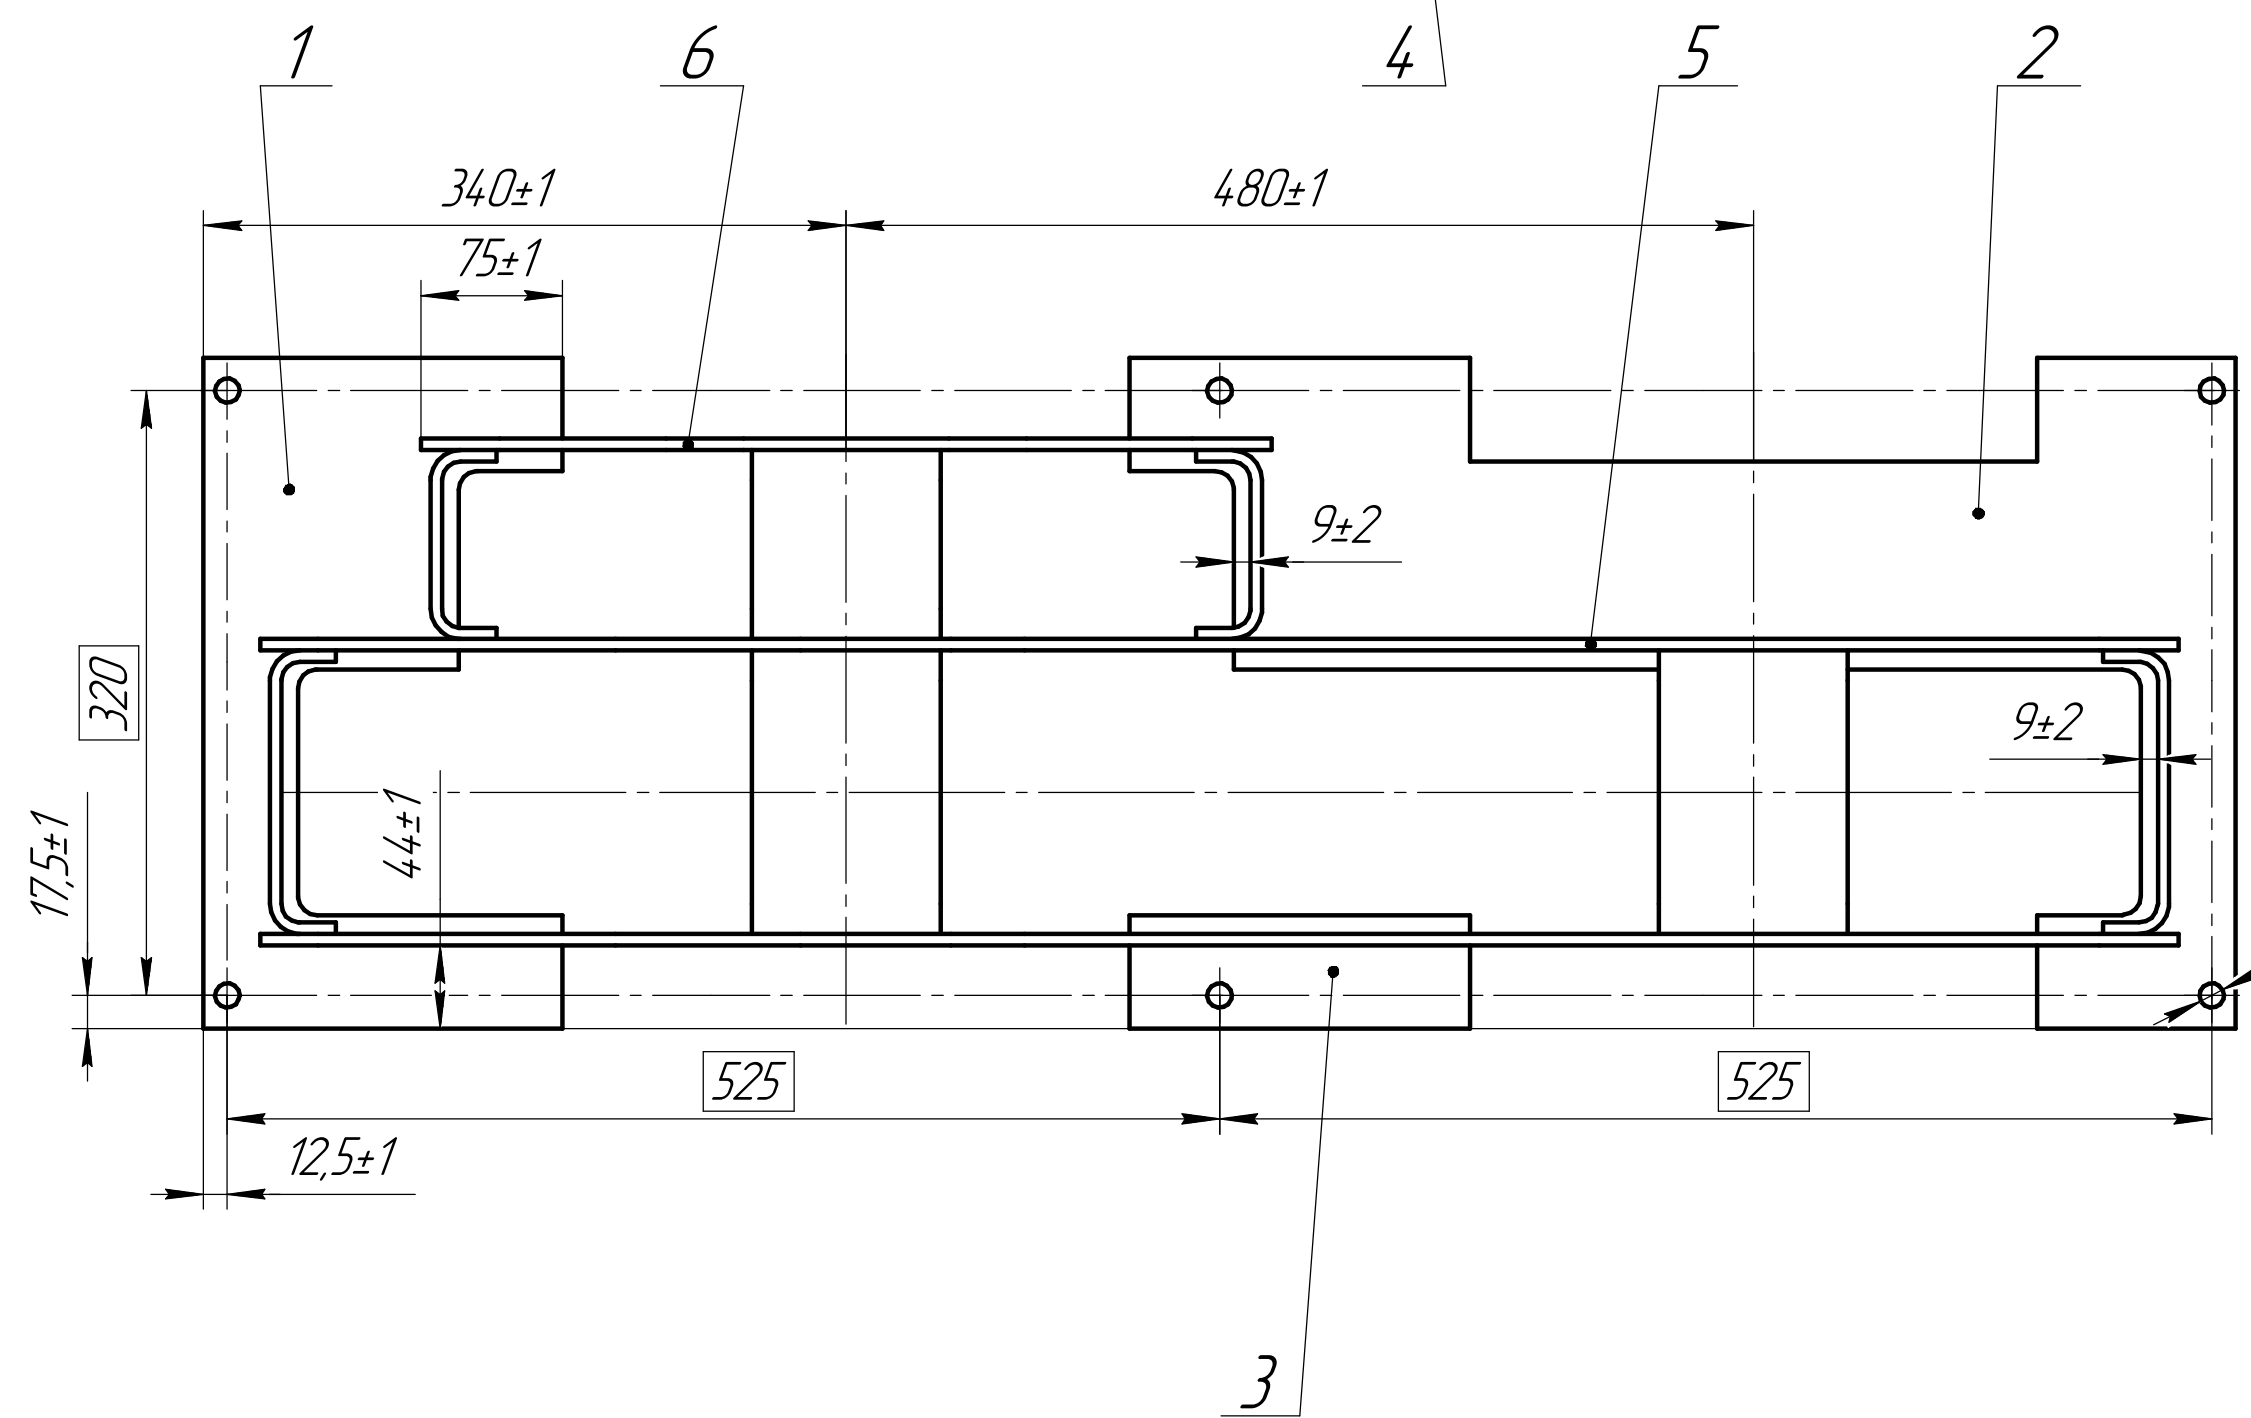
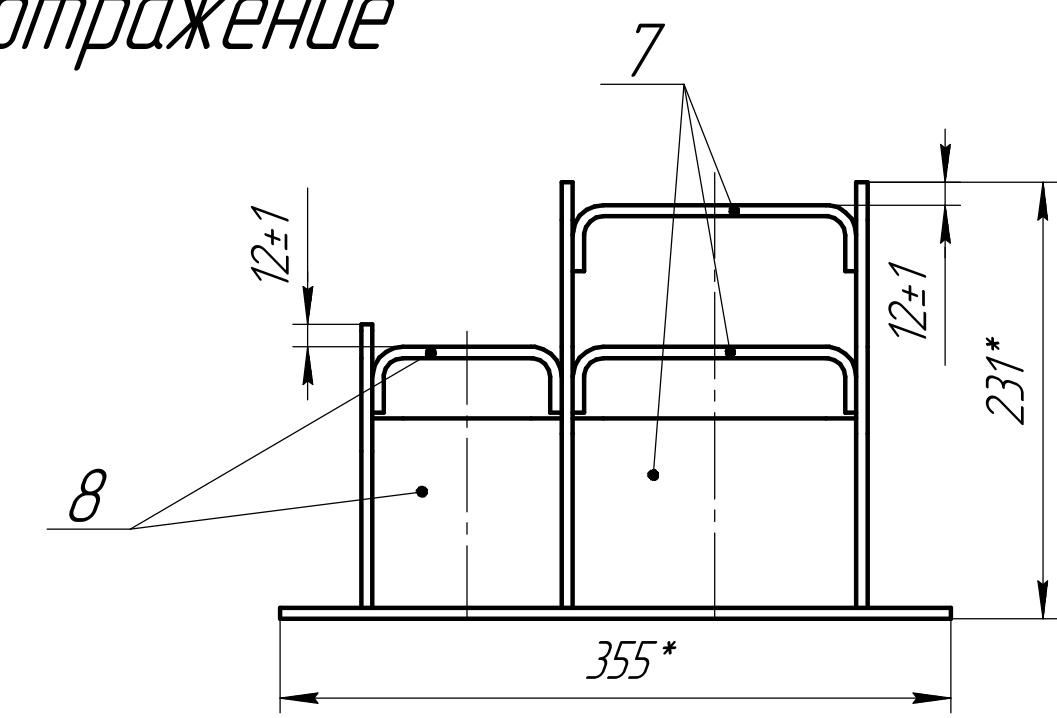


025.59.30.0330 СБ – изображено
025.59.30.0330-01 СБ – зеркальное отражение

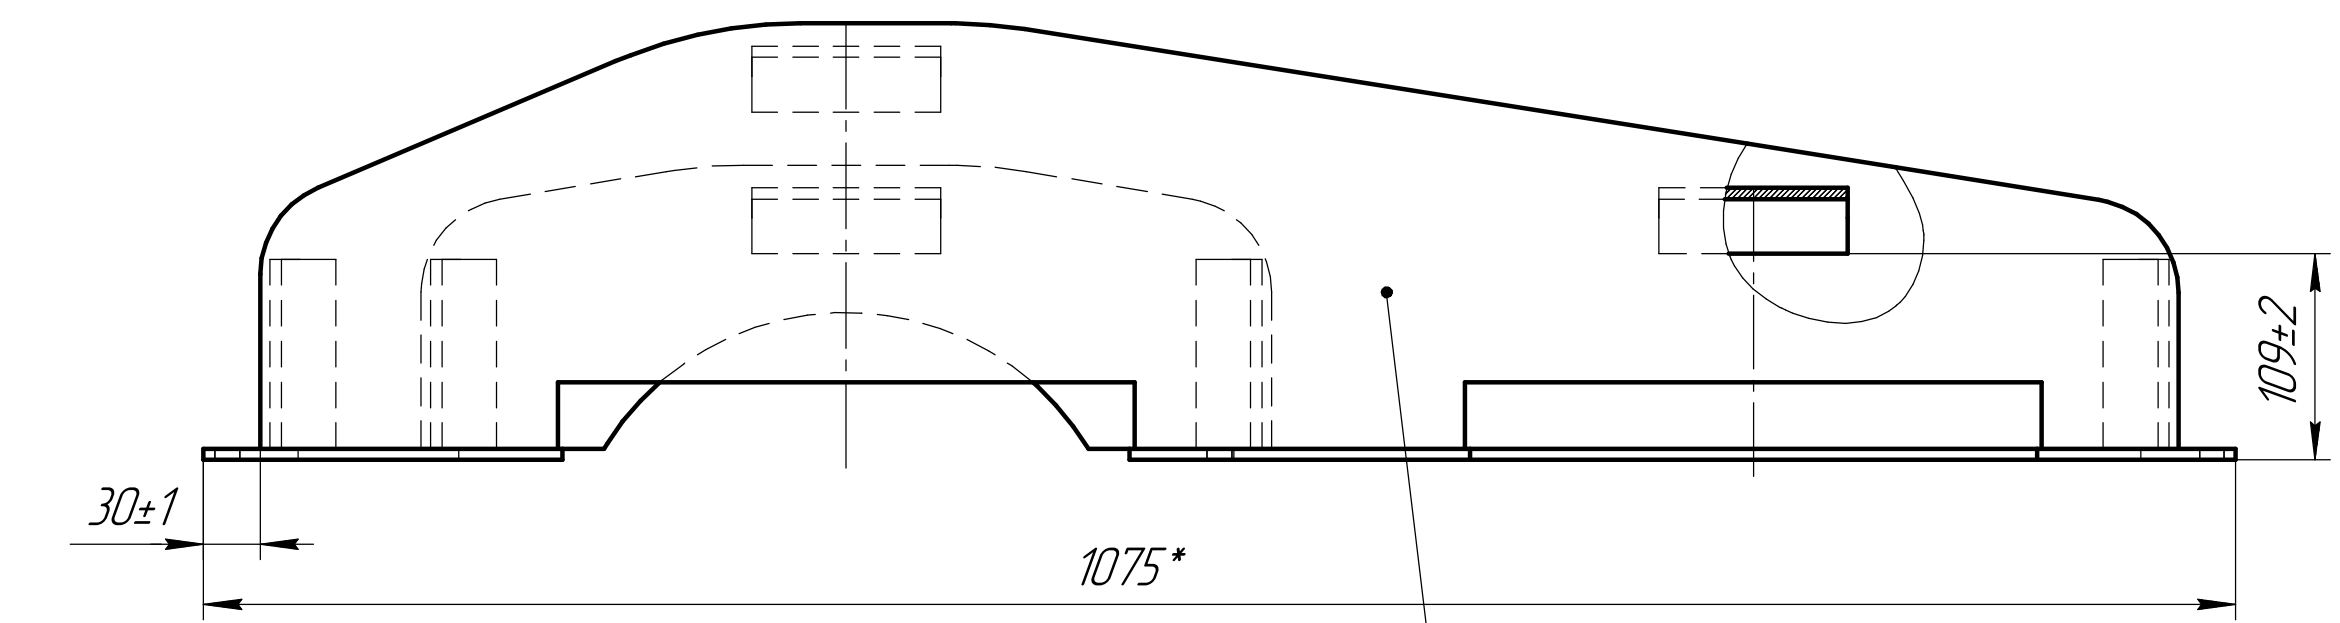

6 отв. $\phi 13^{+0,43}$
 $\phi 0,8 \text{ (M)}$

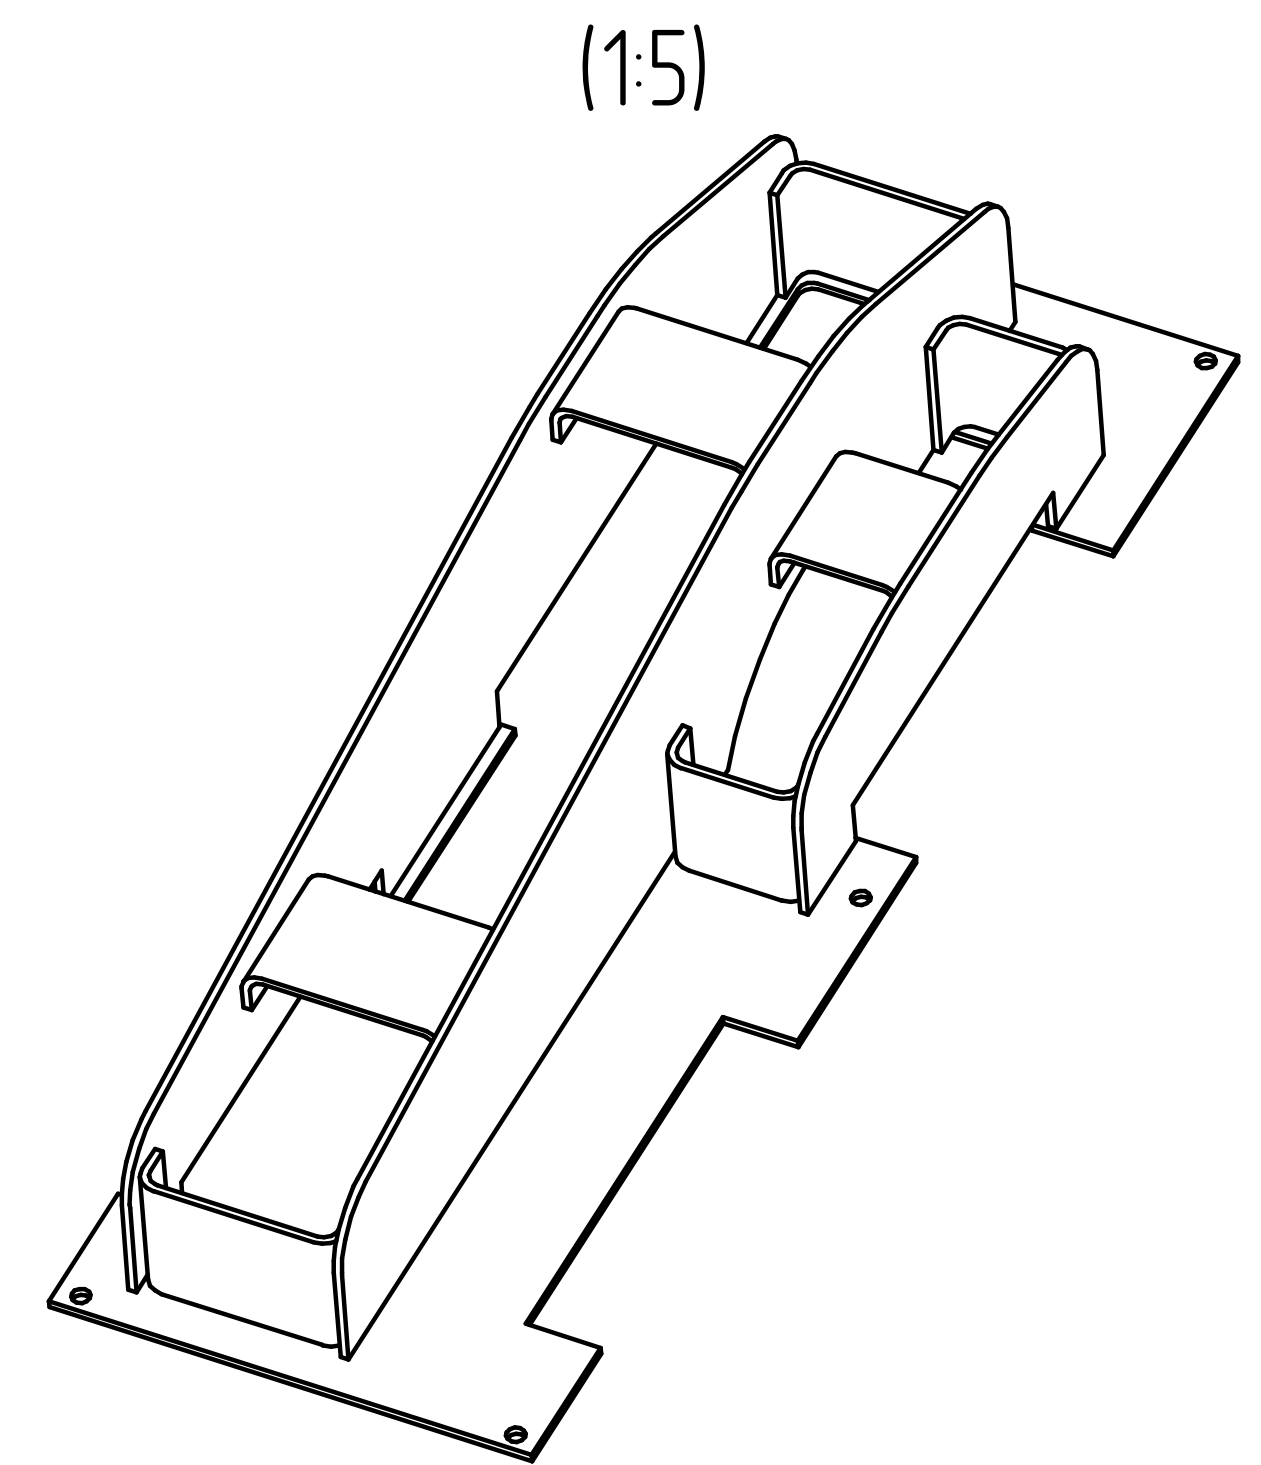

1 *Размеры для справок.
2 Сварку производить в соответствии с ГОСТ 14771-76 по периметру соприкосновения деталей. Катет шва не менее 1,2Smin для T1;Y2.
3 Маркировать 4.

				025.59.30.0330 СБ		
				Кожух Сборочный чертеж		
				Лист	Масса	Масштаб
						1:4
				Лист	Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Перв. примен.	
Сред. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	