
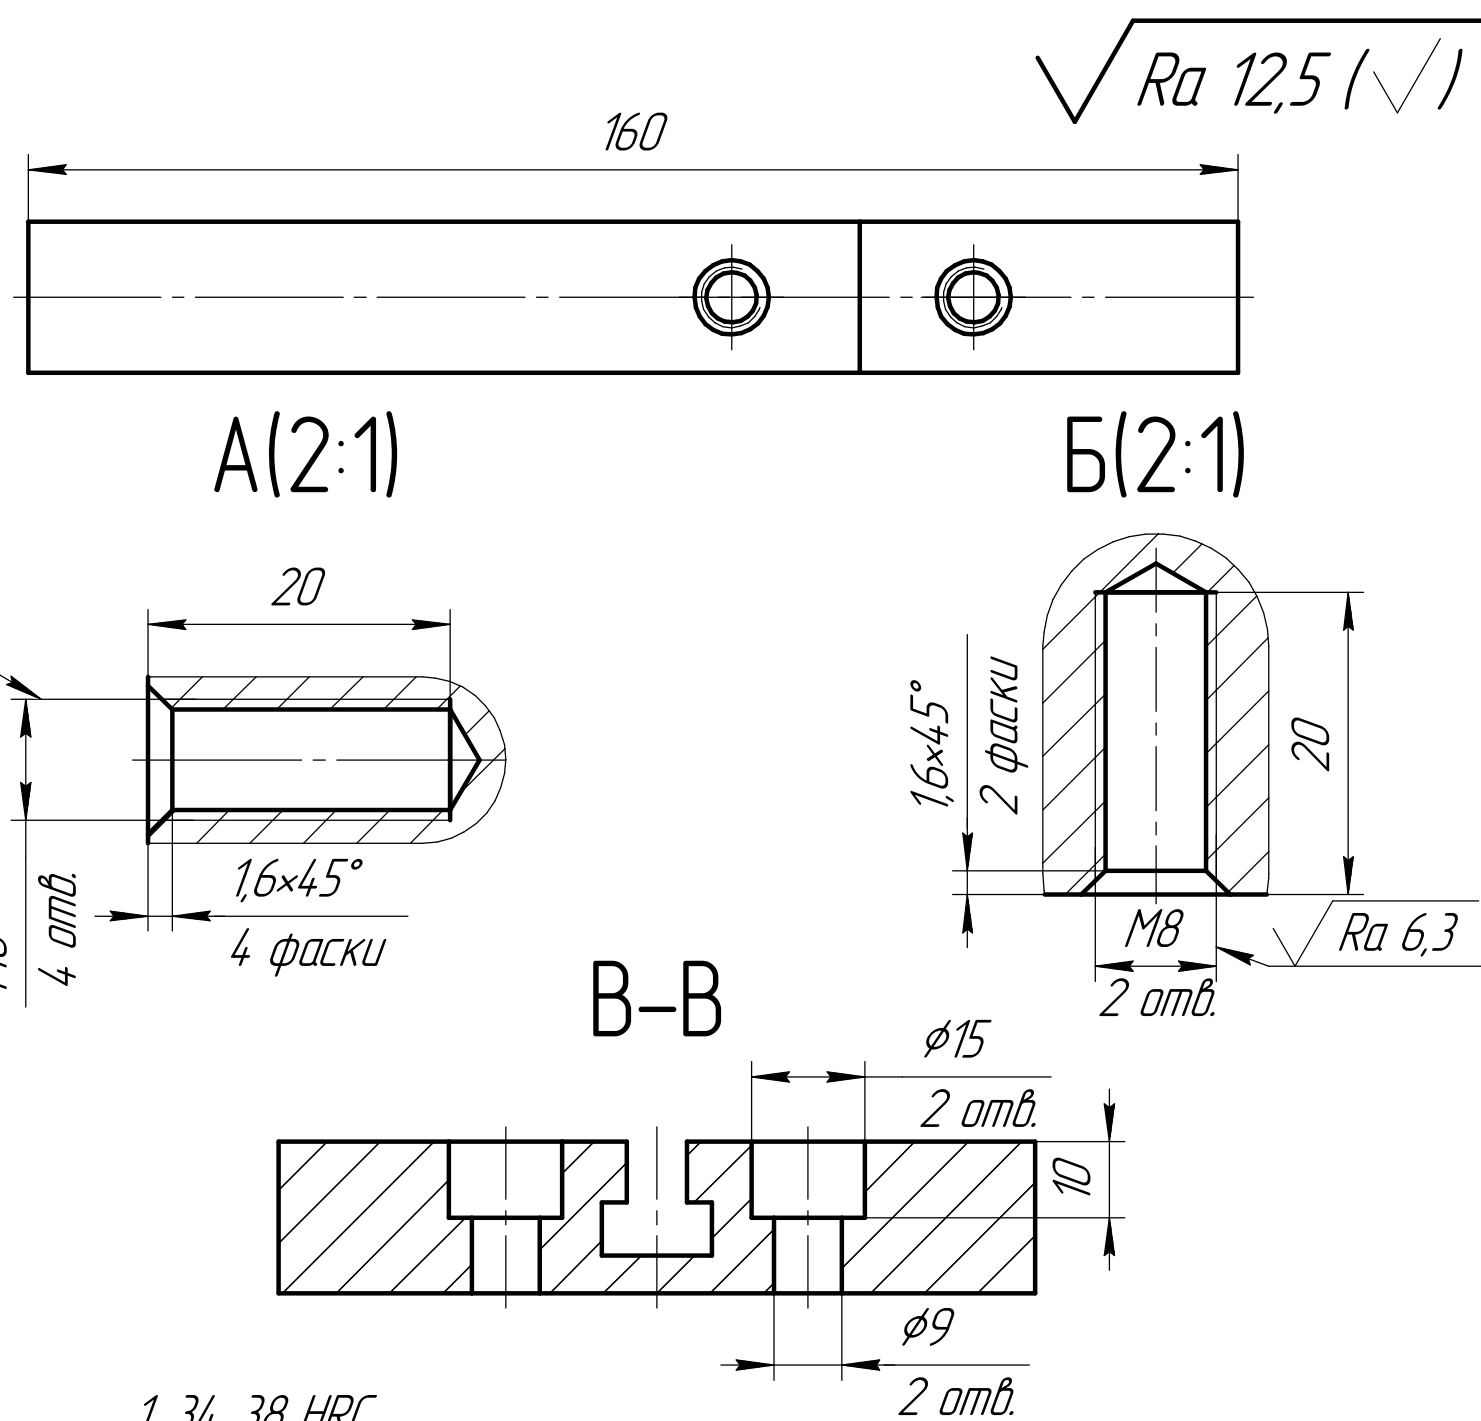


Перв. примен.	СТ3003.01.02.000
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дцкл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

100.20.10.000.001

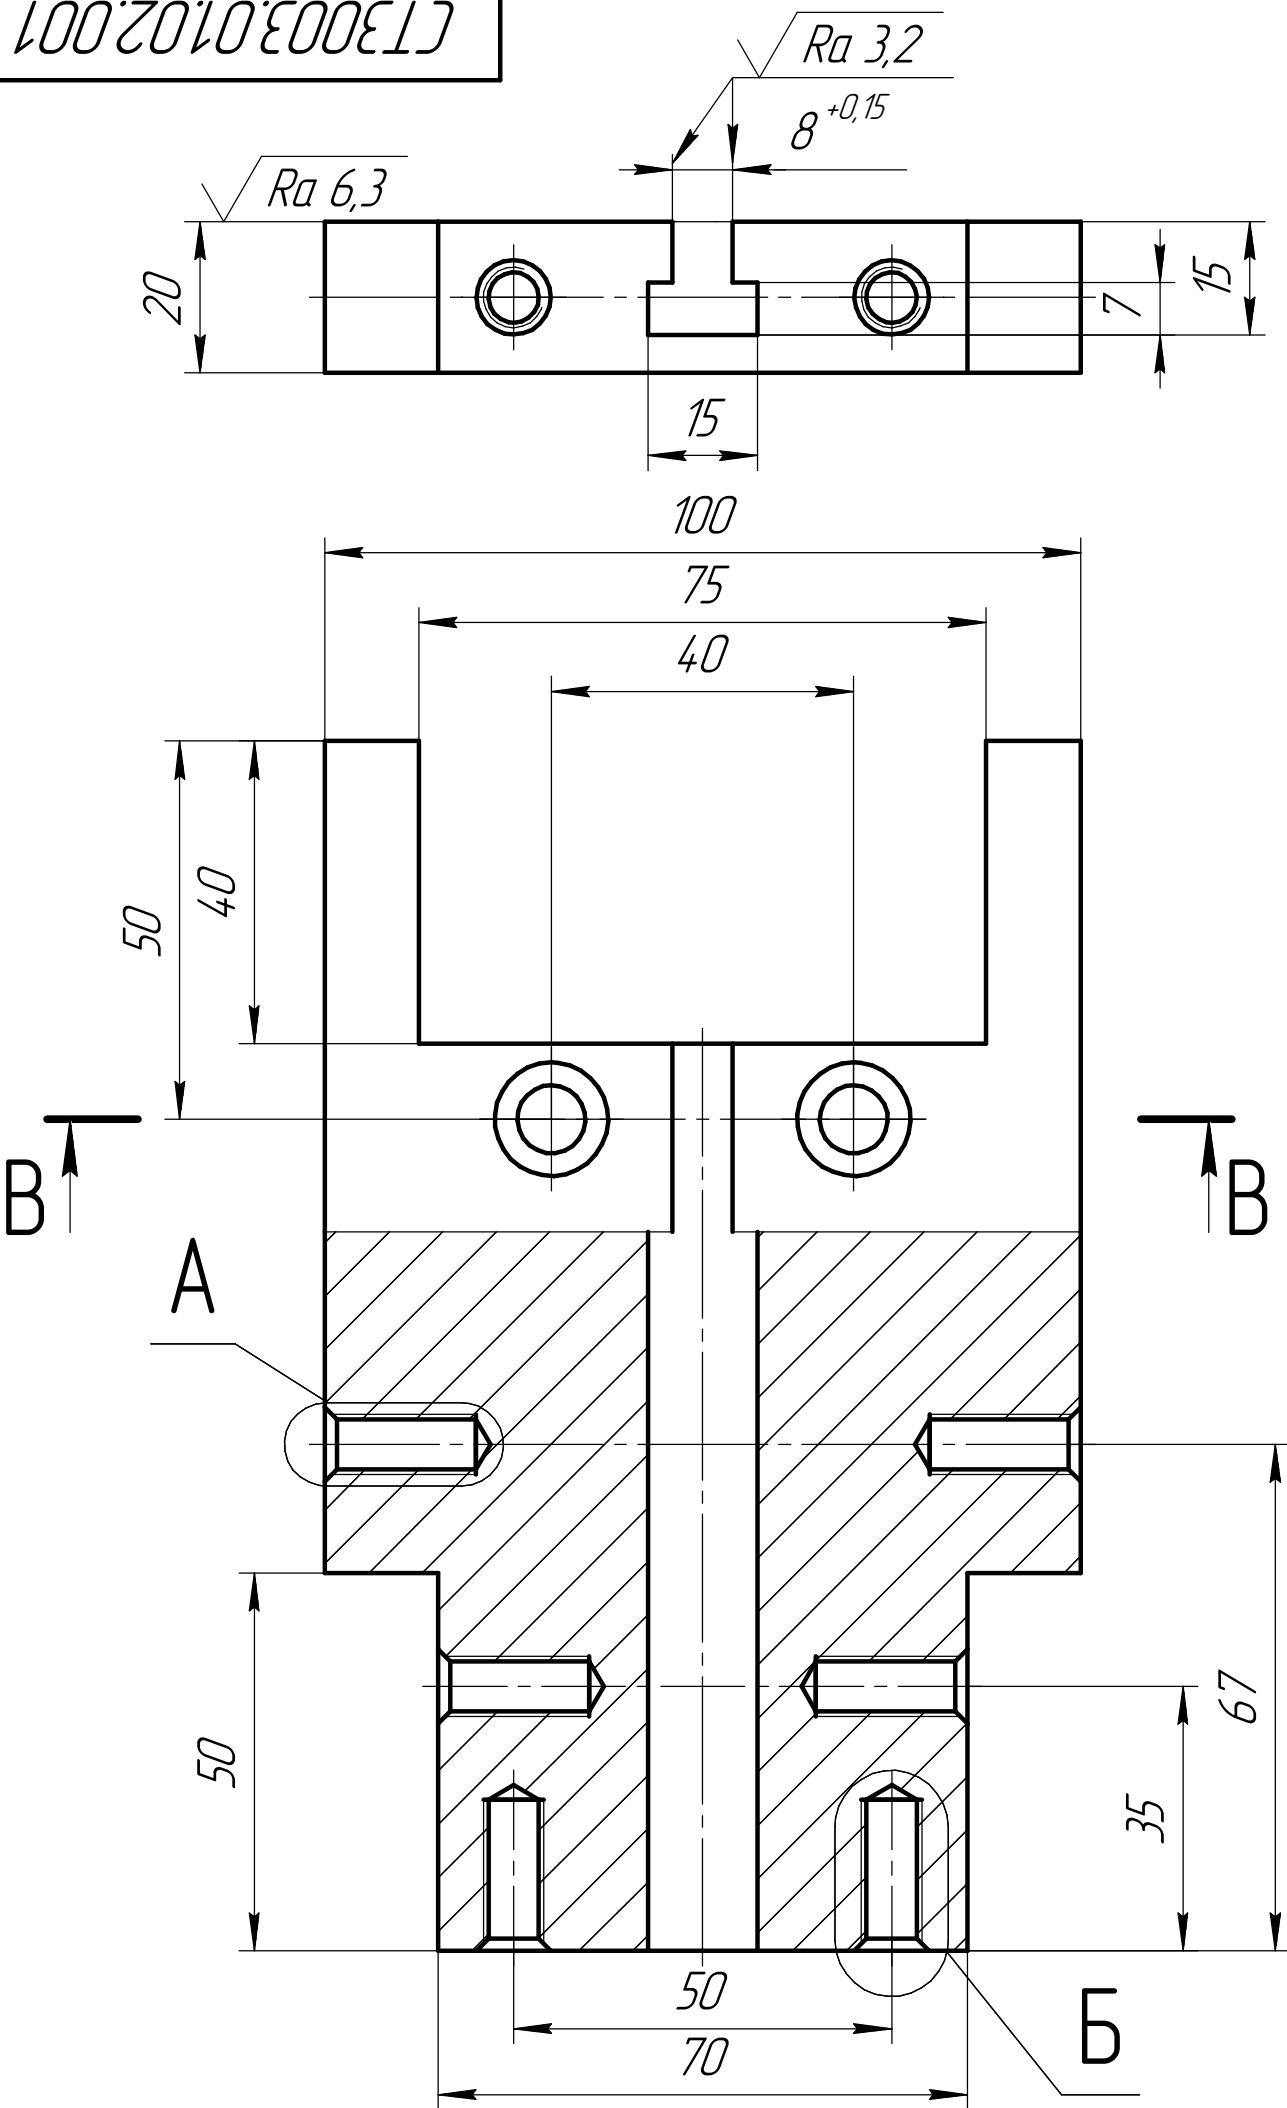

- 1 34...38 HRC.
- 2 Направляющую покрыть защитным составом эмаль "Виникор-62" за 2 раза по слою грунта "Виникор-061" (ТУ 2312-001-54.359536-2011 или аналог). Резьбовые поверхности и внутренние поверхности паза защитить от покрытия.
- 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

СТ3003.01.02.001					Направляющая		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Тимонин					1,57	1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		
Н.контр.					ООО "МИРО"		
Утв.					Формат А3		

Копировал