
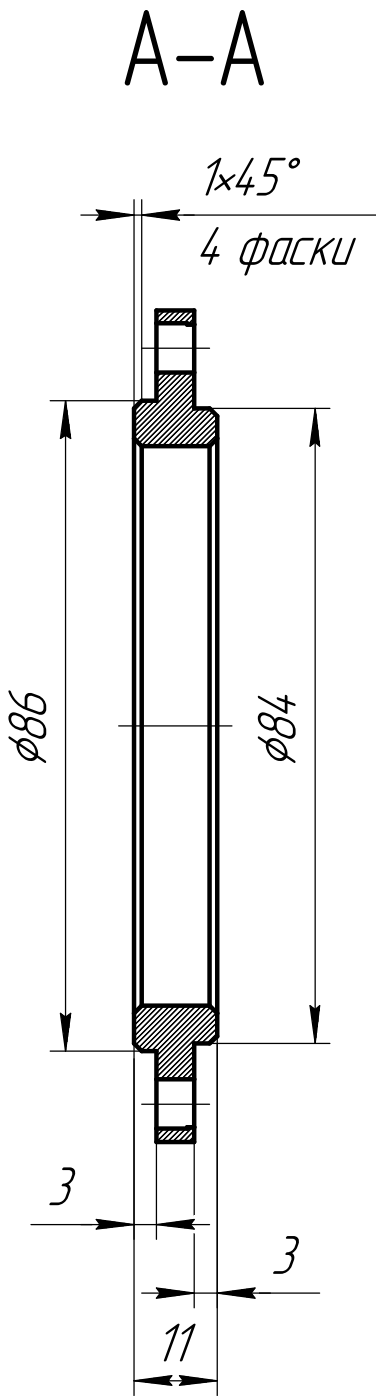


Перв. примен.	К3000.02.03.000
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

К3000.02.03.003

√ Ra 12,5 (✓)

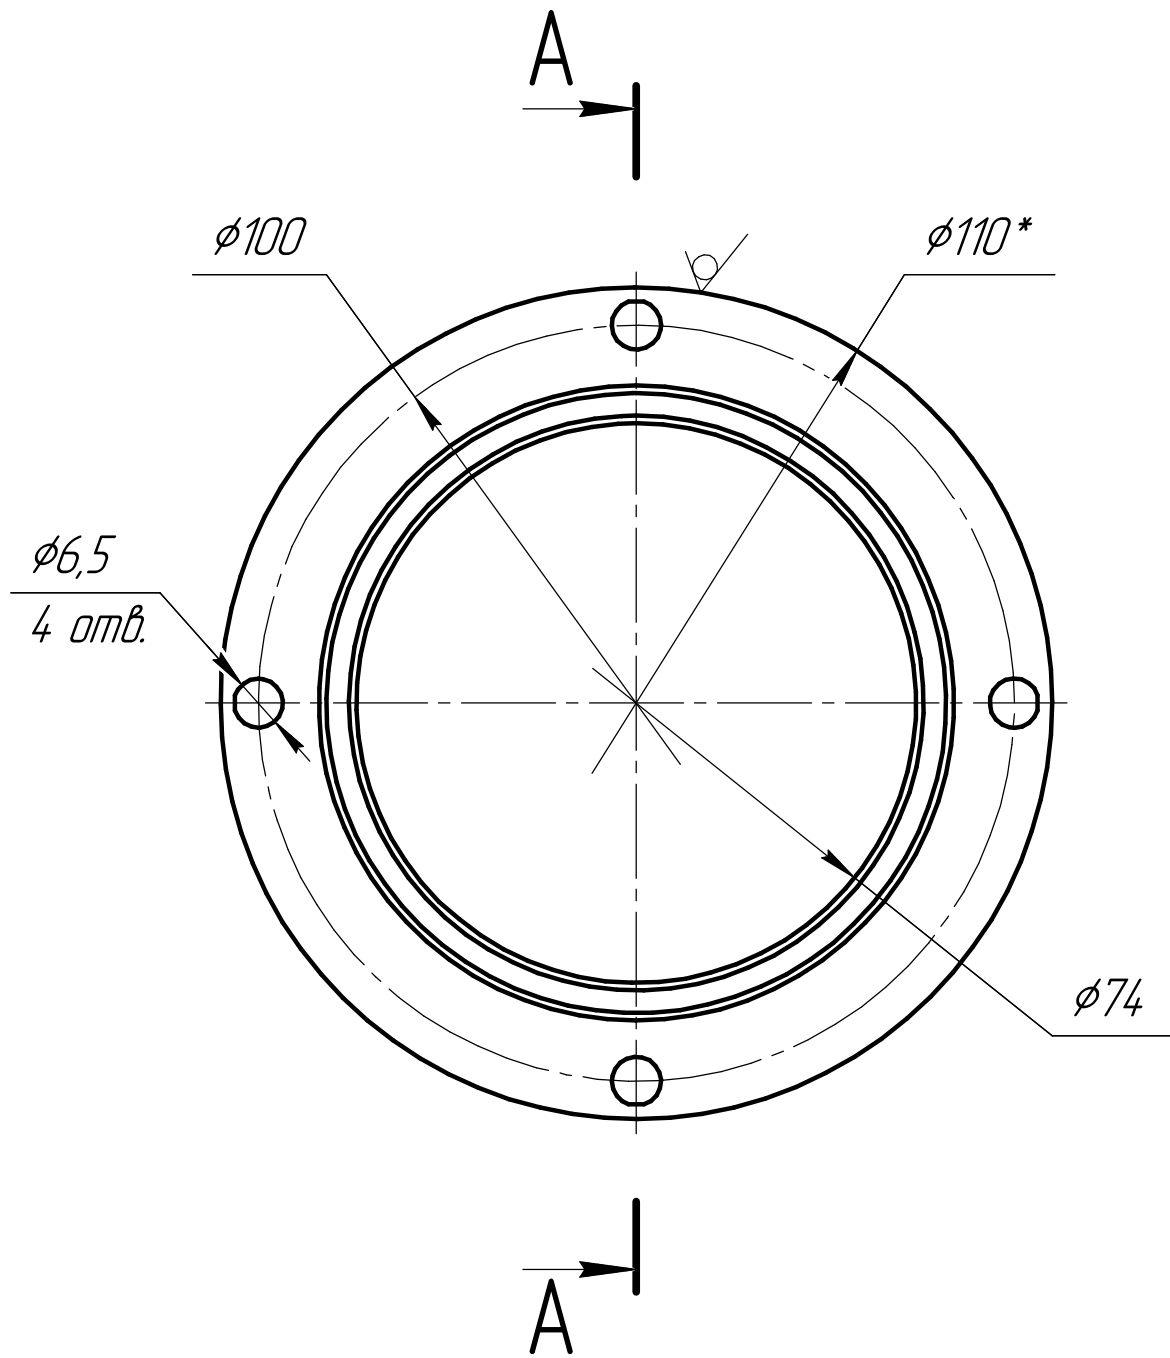

- 1 * Размеры для справок.
2 Общие допуски ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3 После сварки покрыть защитным составом эмаль "Виникор-62" за 2 раза по слою грунта "Виникор-061" (ТУ 2312-001-54359536-2011 или аналог).

К3000.02.03.003					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка		
Разраб.	Туманин						
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					110 ГОСТ 2590-2006		
Утв.					Ст3сп ГОСТ 535-2005		
Копировал					Лист Листов 1		
					000 "МИРО"		
					Формат А3		