
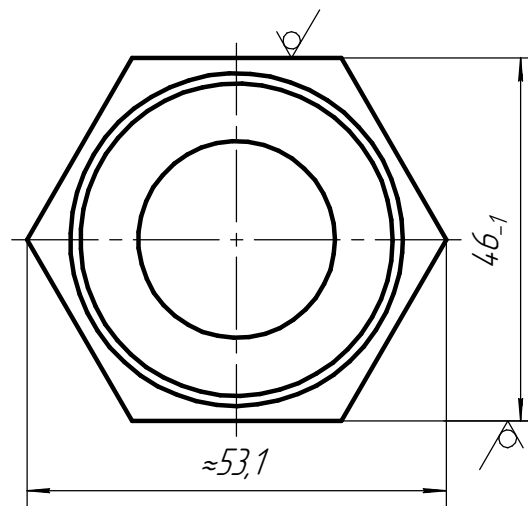


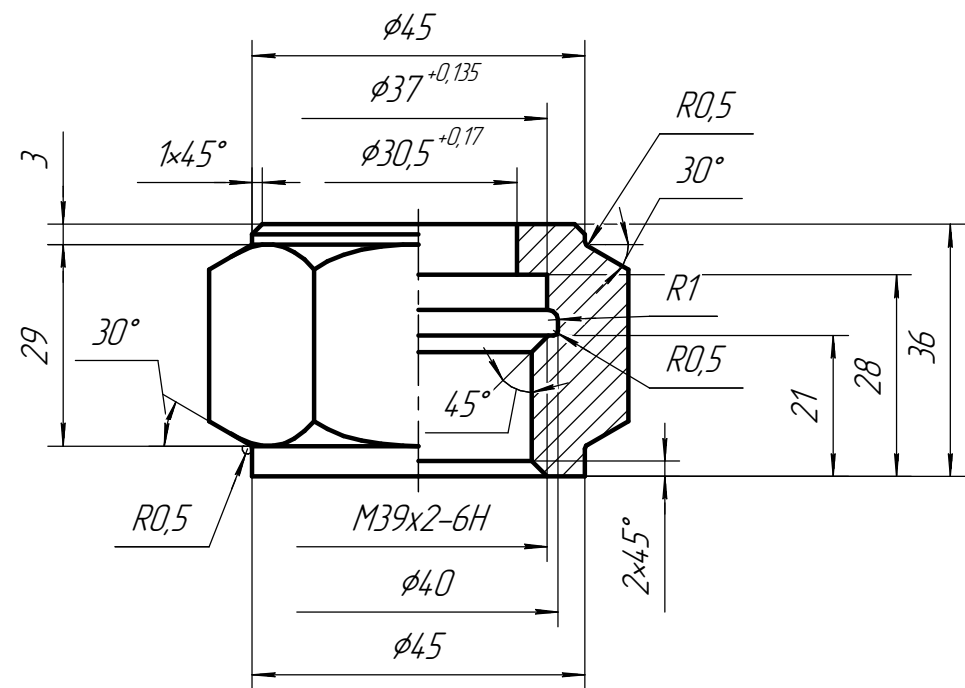

- 1 Допуски на свободные размеры, получаемые механической обработкой, по 7 классу точности ОСТ 1010.
2 Изготовить из шестигранного прутка ГОСТ 2060-2006.

Для тропиков

- 3 Обозначение гайки накидной в морском тропическом исполнении 923-ЭМ5/ТМ.
4 Неуказанная шероховатость поверхности Ra 6,3.
5 На проекции "Вид сверху" знаки шероховатости поверхности √ изъять в двух местах.
6 Гайка накидная должна быть изготовлена из материала марки БрАМц 9-2 ГОСТ 493-79.
7 Вес гайки накидной 0,19 кг.
8 Пункты 1 и 2 для тропиков не применять.
9 Допуски на свободные размеры по 7 классу точности ОСТ 1010.

					923-3М5				
					Гайка накидная латунная М39х2 h=36	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							0,212	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
					ЛС 59-1 ГОСТ 1019-47				
Н.контр.									
Утв.									